

Stellringe

25069.0016



Produktbeschreibung

Die Stellringe können universell eingesetzt werden, z. B. als Festanschlag Stelling mit starker Klemmkraft.

Werkstoff

Schraube

- Stahl

Stelling

- Stahl, schwarz, dampfoxydiert

Maßzeichnung

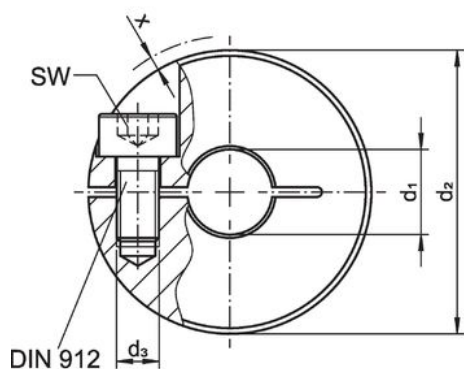


Bild 1


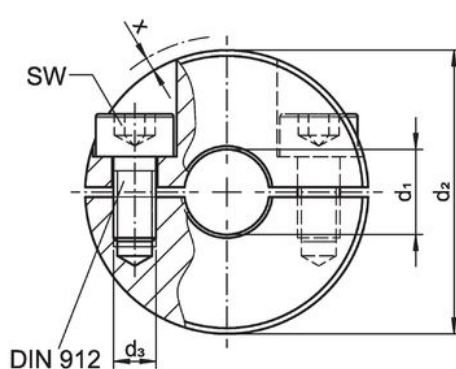


Bild 2

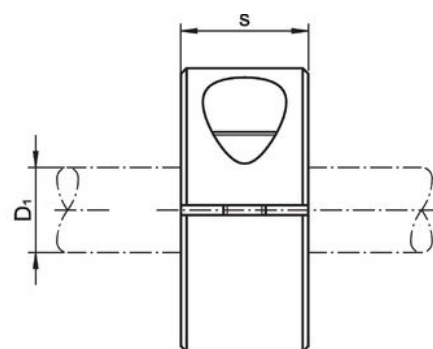

Bestellinformationen

d ₁ H10	d ₂	Abmessungen			SW	D ₁ h11		Art.-Nr.
		d ₃	s	x				
		[mm]			[mm]	[mm]	[g]	
geschlitzt – Bild 1, Stahl								
16	36	M5	13	1,4	4	16	68	25069.0016

Anwendungsbeispiel

Stellringe

Maschinenelemente

Stellringe

EH 25069. – EH 25071.

EINBAUBEISPIELE




Stellringe können universell eingesetzt werden, z. B. als Festanschlag. Abgebildet ist die Ausführung mit Initiatoraufnahme.



Es sind auch Ausführungen mit Schnellverstellung erhältlich.



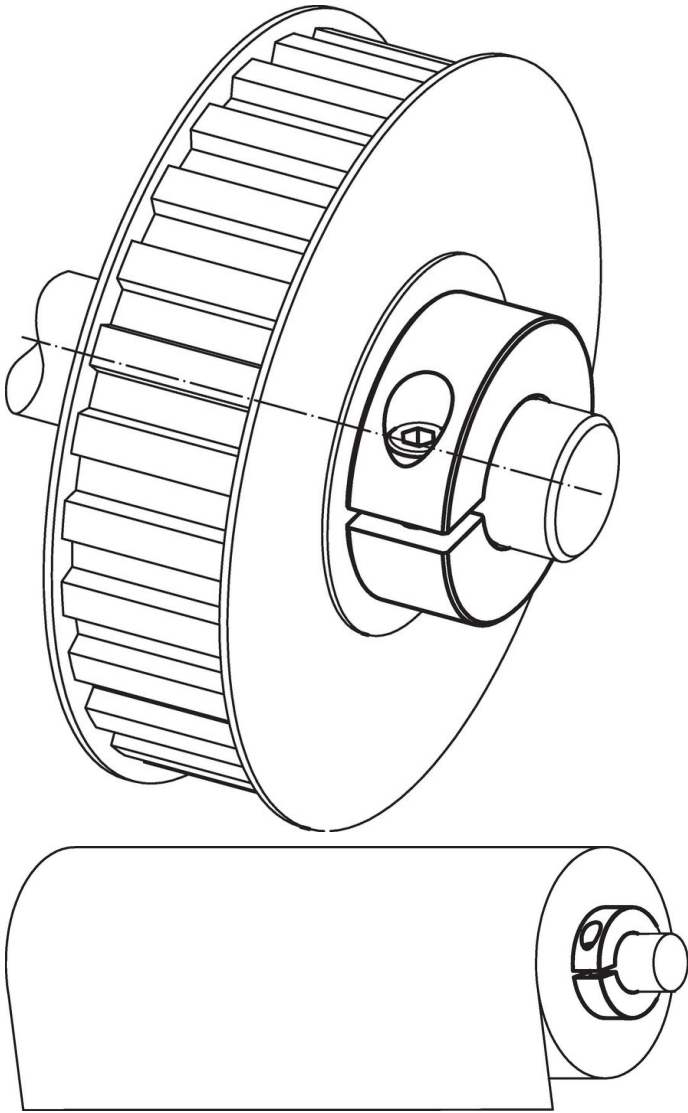

Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.