

Stellringe
25069.0114



Produktbeschreibung

Die Stellringe können universell eingesetzt werden, z. B. als Festanschlag
Stellring mit starker Klemmkraft.

Werkstoff

Schraube

- Rostfreier Stahl

Stellring

- Rostfreier Stahl 1.4404

Maßzeichnung

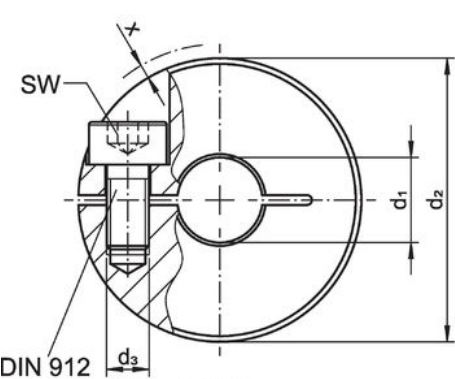


Bild 1


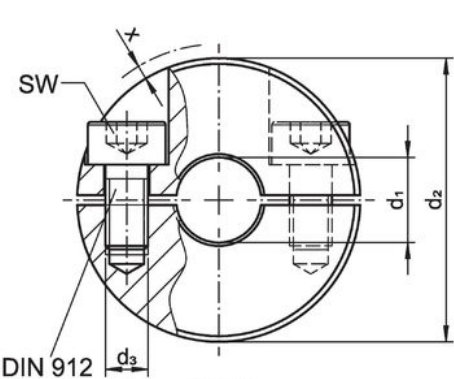


Bild 2

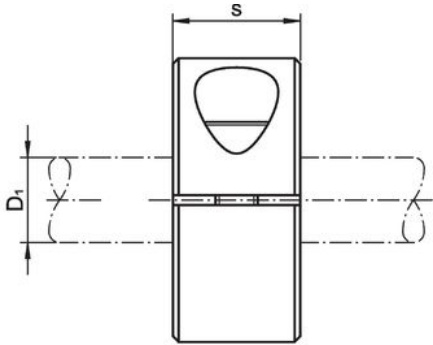

Bestellinformationen

d ₁ H10	d ₂	Abmessungen			SW	D ₁ h11		Art.-Nr.
		d ₃	s	x				
		[mm]			[mm]	[mm]	[g]	
geschlitzt – Bild 1, Rostfreier Stahl								
14	32	M4	11	0,7	3	14	40	25069.0114

Anwendungsbeispiel


Stellringe

Maschinenelemente

Stellringe

EH 25069. – EH 25071.

EINBAUBEISPIELE

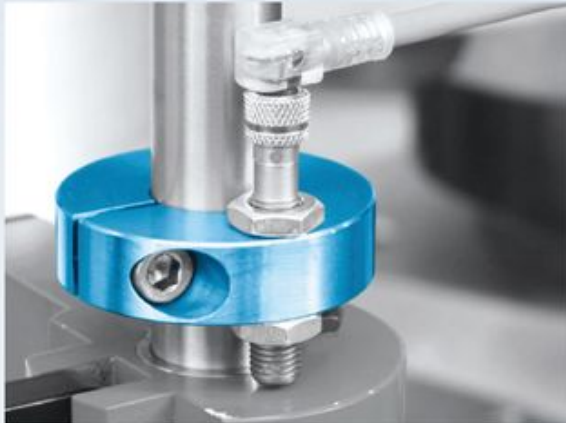


Stellringe können universell eingesetzt werden, z. B. als Festanschlag. Abgebildet ist die Ausführung mit Initiatoraufnahme.



Es sind auch Ausführungen mit Schnellverstellung erhältlich.



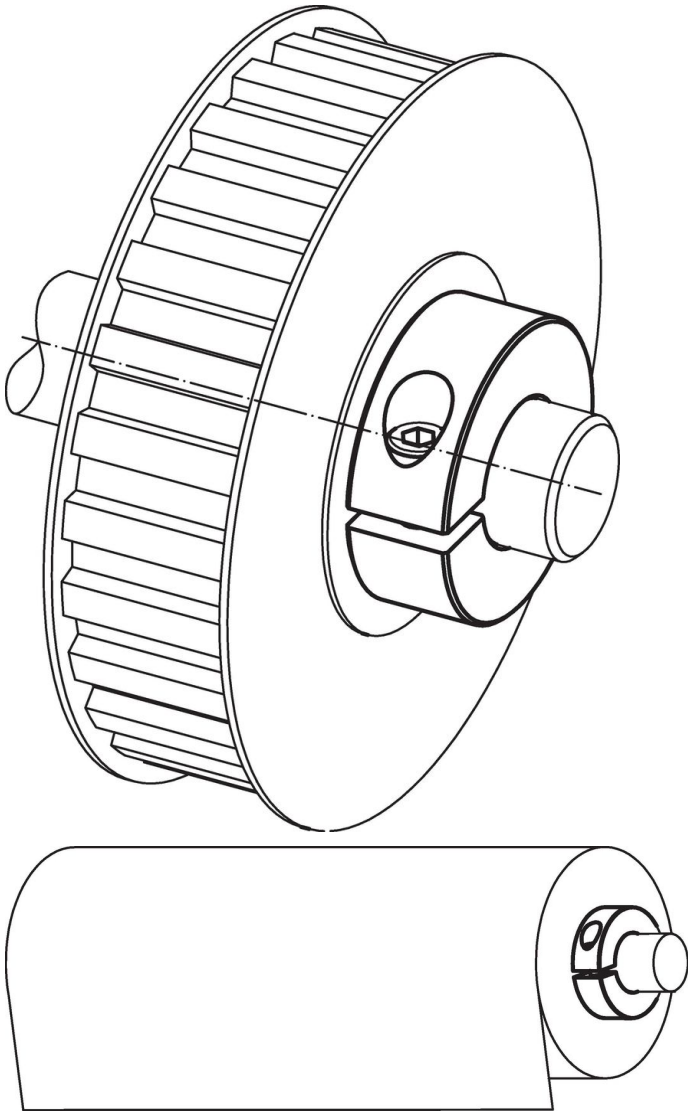

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.