

Gummi-Metall-Puffer • zylindrisch  
25150.0071



Produktbeschreibung

Zur elastischen Lagerung von Motoren, Kompressoren, Pumpen usw. einsetzbar.  
Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Werkstoff

Auflagescheibe

- Stahl, verzinkt, blau chromatiert

Gewindebuchse

- Stahl, verzinkt, blau chromatiert


Grundkörper

- Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz

Schraube

- Stahl, verzinkt, blau chromatiert


Maßzeichnung

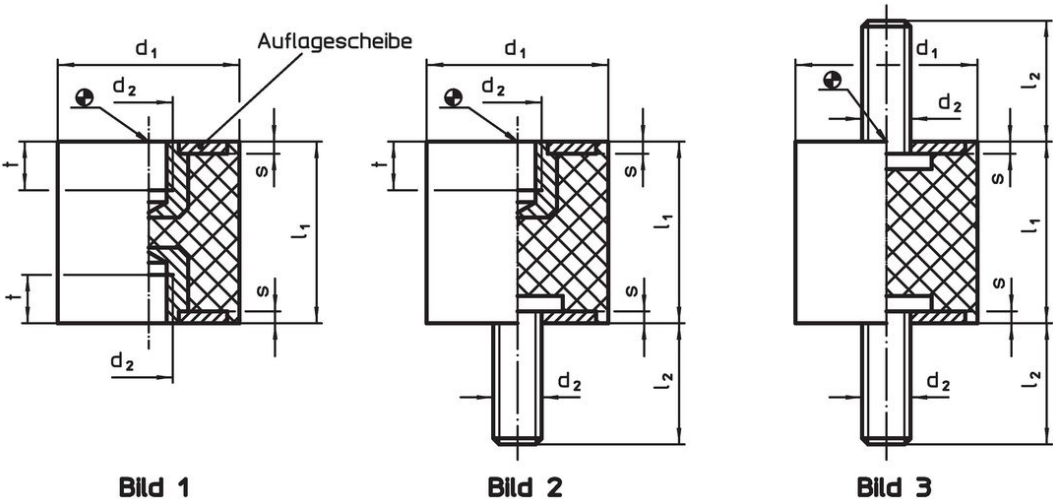


Bestellinformationen

| Abmessungen                           |                        |                |   |        | Federrate R<br>~<br>[N/mm] | Belastbarkeit<br>max.<br>[N] | Federweg<br>~<br>[mm] | <div> <div></div> <div>min.      max.</div> <div>°C</div> </div> |    | <div> <div></div> <div>[g]</div> </div> | Art.-Nr.   |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|---|--------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub><br>±1,5                | l <sub>1</sub><br>±1,5 | d <sub>2</sub> | s | t<br>~ |                            |                              |                       |                                                                  |    |                                         |            |
| [mm]                                  |                        |                |   |        |                            |                              |                       |                                                                  |    |                                         |            |
| mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1 |                        |                |   |        |                            |                              |                       |                                                                  |    |                                         |            |
| 70                                    | 45                     | M10            | 3 | 7      | 356                        | 4000                         | 11,25                 | -30                                                              | 80 | 340                                     | 25150.0071 |

Anwendungsbeispiel





## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.