

Gummi-Metall-Puffer • zylindrisch  
25150.0122



Produktbeschreibung

Zur elastischen Lagerung von Motoren, Kompressoren, Pumpen usw. einsetzbar.  
Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Werkstoff

Auflagescheibe

- Stahl, verzinkt, blau chromatiert

Gewindebuchse

- Stahl, verzinkt, blau chromatiert


Grundkörper

- Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz

Schraube

- Stahl, verzinkt, blau chromatiert


Maßzeichnung

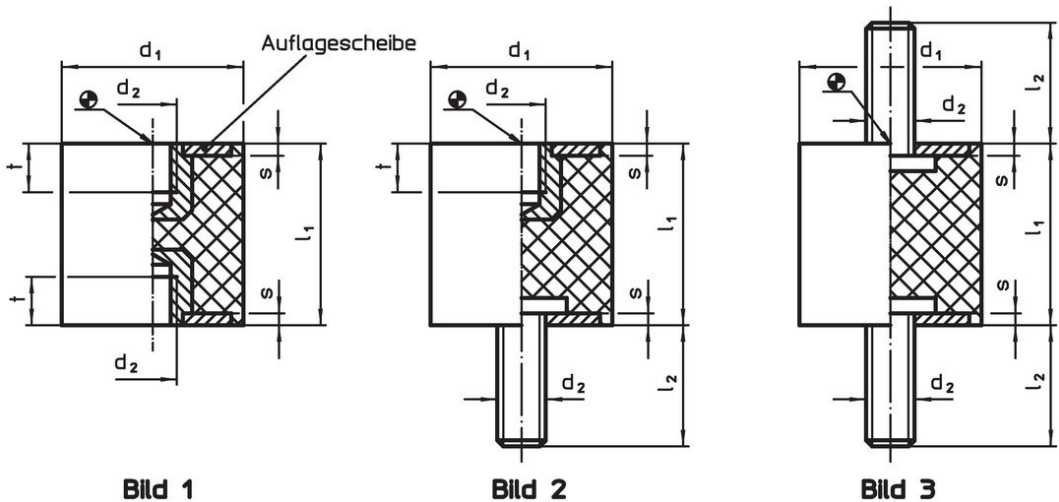


Bestellinformationen

| Abmessungen                            |                |                |                |   |   | Federrate R | Belastbarkeit | Federweg |  |  | Art.-Nr. |            |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|---|-------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| d <sub>1</sub>                         | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | s | t | ~           | max.          | ~        | min.                                                                                  | max.                                                                                  |          |            |
| ±1,5                                   | ±1,5           |                |                |   | ~ |             |               |          |                                                                                       |                                                                                       |          |            |
| [mm]                                   |                |                |                |   |   | [N/mm]      | [N]           | [mm]     | [°C]                                                                                  |                                                                                       |          | [g]        |
| mit Innengewinde und Schraube – Bild 2 |                |                |                |   |   |             |               |          |                                                                                       |                                                                                       |          |            |
| 20                                     | 20             | M6             | 18             | 2 | 5 | 53          | 265           | 5        | -30                                                                                   | 80                                                                                    | 17       | 25150.0122 |

Anwendungsbeispiel





## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.