

Gummi-Metall-Puffer • zylindrisch  
25150.0277



Produktbeschreibung

Zur elastischen Lagerung von Motoren, Kompressoren, Pumpen usw. einsetzbar.  
Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Werkstoff

Auflagescheibe

- Stahl, verzinkt, blau chromatiert

Gewindebuchse

- Stahl, verzinkt, blau chromatiert


Grundkörper

- Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz

Schraube

- Stahl, verzinkt, blau chromatiert


Maßzeichnung

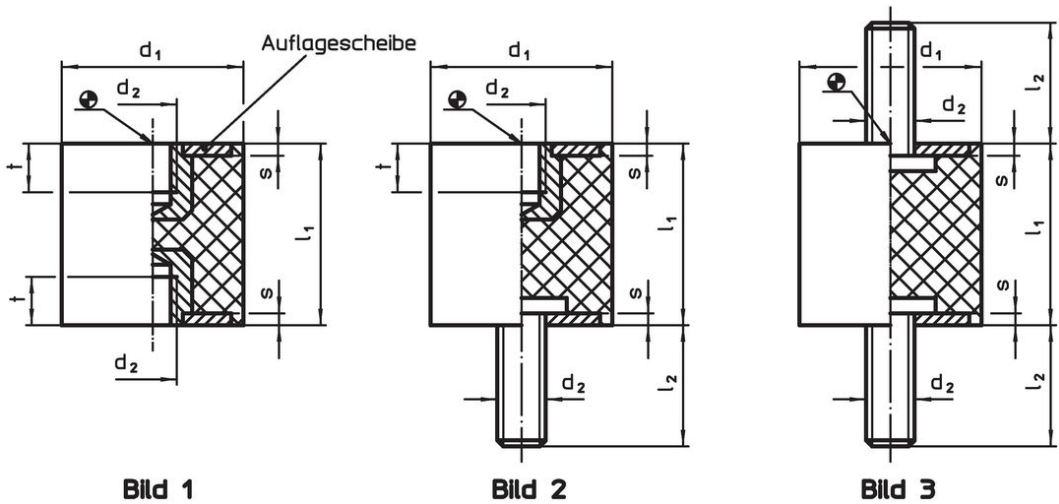

Bestellinformationen

| Abmessungen                       |                |                |                |   | Federrate R | Belastbarkeit max. | Federweg | Temperatur |      | Art.-Nr.   |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|-------------|--------------------|----------|------------|------|------------|
| d <sub>1</sub>                    | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | s | ~           |                    | ~        | min.       | max. |            |
| ±1,5                              | ±1,5           |                |                |   | [N/mm]      | [N]                | [mm]     | [°C]       |      | [g]        |
| mit Schraube, beidseitig – Bild 3 |                |                |                |   |             |                    |          |            |      |            |
| 75                                | 55             | M12            | 37             | 3 | 320         | 4400               | 13,75    | -30        | 80   | 515        |
|                                   |                |                |                |   |             |                    |          |            |      | 25150.0277 |

## Anwendungsbeispiel

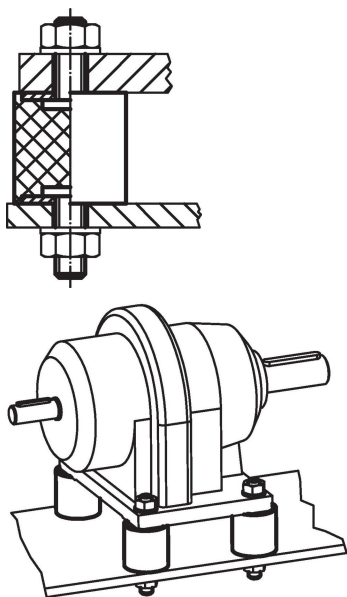

## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.