

Gummi-Anschlagpuffer • zylindrisch
25150.1306



Produktbeschreibung

Als elastischer Endanschlag, Auflagefuß usw. einsetzbar.
Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Werkstoff

- Auflagescheibe**
- Rostfreier Stahl 1.4301
- Gewindebuchse**
- Rostfreier Stahl 1.4301

- Grundkörper**
- Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz

Weiterführende Informationen

- Weitere Produkte**
- Stellfüße, dämpfend

Maßzeichnung

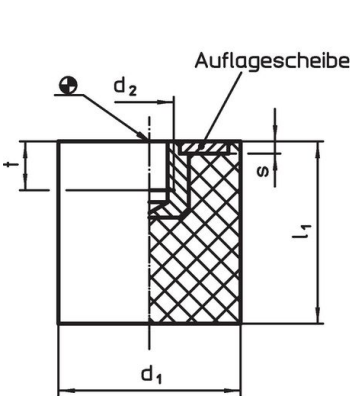


Bild 1


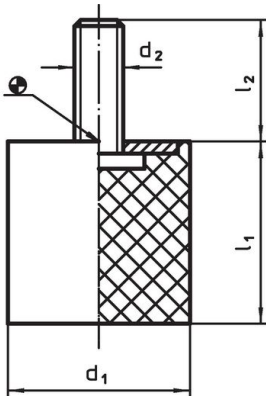


Bild 2

Bestellinformationen

Abmessungen					Federrate R	Belastbarkeit max.	Federweg			Art.-Nr.	
d ₁	l ₁	d ₂	s	t	~		~	min.	max.		
[mm]					[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]			[g]
mit Innengewinde – Bild 1, Rostfreier Stahl											
10	10	M4	1,2	4	24	59	2,5	-30	80	1,7	25150.1306

Anwendungsbeispiel

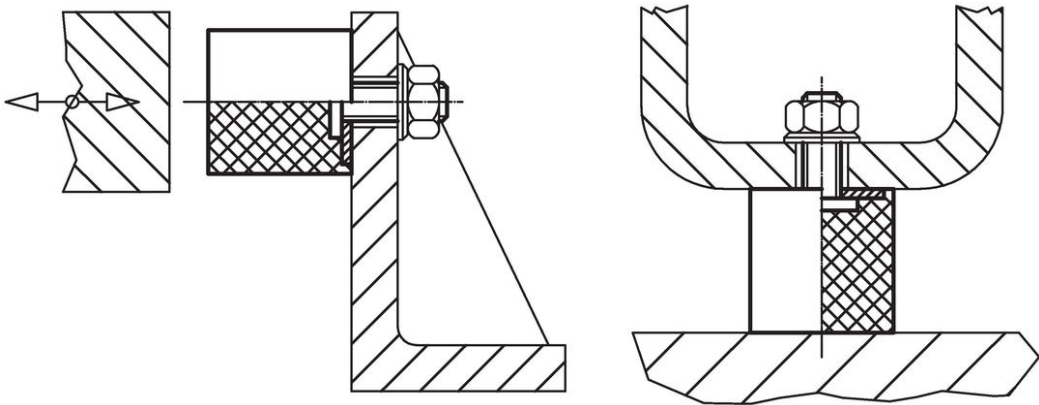

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.