

# Gummi-Anschlagpuffer • zylindrisch

25150.0471



## Produktbeschreibung

Als elastischer Endanschlag, Auflagefuß usw. einsetzbar.  
Die Härte beträgt  $55 \pm 5^\circ$  Shore A. Weitere Shorehärten ( $40 \pm 5^\circ$  Shore A und  $70 \pm 5^\circ$  Shore A) auf Anfrage.

## Werkstoff

### Auflagescheibe

- Stahl, verzinkt, blau chromatiert

### Grundkörper

- Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz

### Schraube

- Stahl, verzinkt, blau chromatiert

## Weiterführende Informationen

### Weitere Produkte

- Stellfüße, dämpfend

## Maßzeichnung

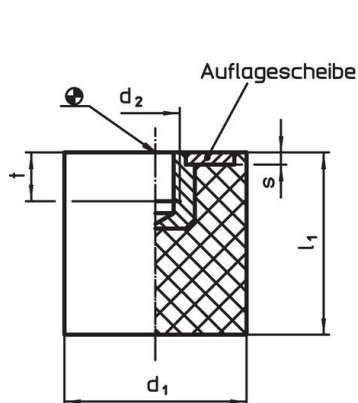


Bild 1


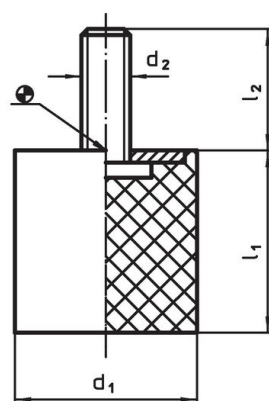


Bild 2

## Bestellinformationen

| Abmessungen                  |                |                |                |   | Federrate R<br>~<br>[N/mm] | Belastbarkeit<br>max.<br>[N] | Federweg<br>~<br>[mm] |  |      |  [g] | Art.-Nr.   |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>               | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | s |                            |                              |                       | min.                                                                                  | max. |                                                                                           |            |
| [mm]                         |                |                |                |   |                            |                              |                       | [°C]                                                                                  |      |                                                                                           |            |
| mit Schraube – Bild 2, Stahl |                |                |                |   |                            |                              |                       |                                                                                       |      |                                                                                           |            |
| 70                           | 40             | M10            | 27             | 3 | 410                        | 4100                         | 10                    | -30                                                                                   | 80   | 265                                                                                       | 25150.0471 |

## Anwendungsbeispiel

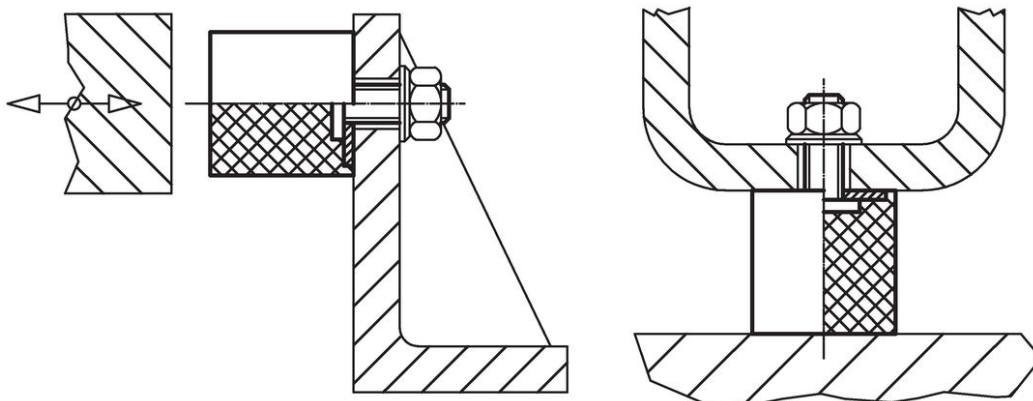

## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.