

# Gummi-Anschlagpuffer • zylindrisch

25150.1484



## Produktbeschreibung

Als elastischer Endanschlag, Auflagefuß usw. einsetzbar.  
Die Härte beträgt  $55 \pm 5^\circ$  Shore A. Weitere Shorehärten ( $40 \pm 5^\circ$  Shore A und  $70 \pm 5^\circ$  Shore A) auf Anfrage.

## Werkstoff

### Auflagescheibe

- Rostfreier Stahl 1.4301

### Grundkörper

- Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz

### Schraube

- Rostfreier Stahl 1.4301

## Weiterführende Informationen

### Weitere Produkte

- Stellfüße, dämpfend

## Maßzeichnung

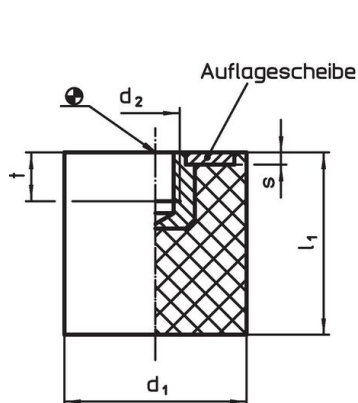


Bild 1


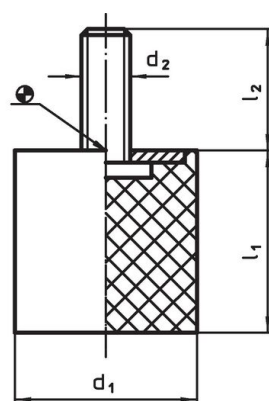


Bild 2

## Bestellinformationen

| Abmessungen                             |                |                |                |   | Federrate R | Belastbarkeit | Federweg |  |      |  | Art.-Nr.   |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|-------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                          | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | s | ~           | max.          | ~        | min.                                                                                  | max. |                                                                                       |            |
| [mm]                                    |                |                |                |   | [N/mm]      | [N]           | [mm]     | [°C]                                                                                  |      | [g]                                                                                   |            |
| mit Schraube – Bild 2, Rostfreier Stahl |                |                |                |   |             |               |          |                                                                                       |      |                                                                                       |            |
| 100                                     | 50             | M16            | 41             | 3 | 640         | 8000          | 12,5     | -30                                                                                   | 80   | 656                                                                                   | 25150.1484 |

## Anwendungsbeispiel

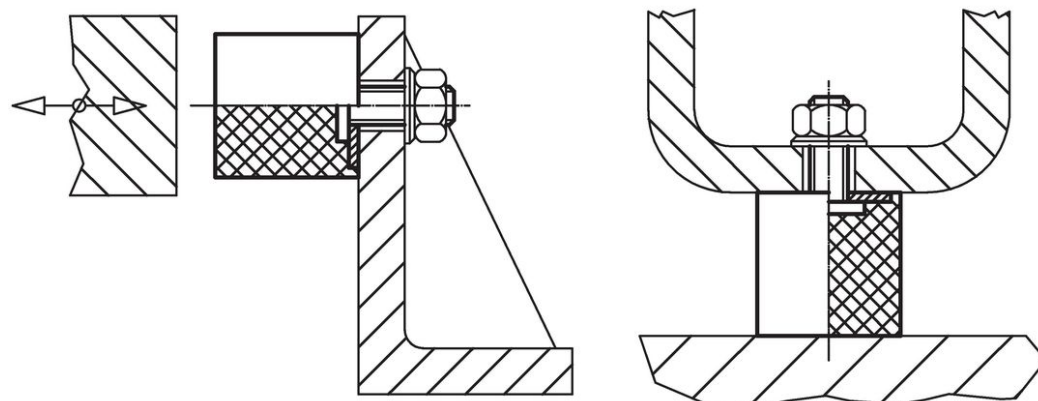

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.