

Gummi-Anschlagpuffer • Kegelstumpfform
25150.0738



Produktbeschreibung

Als elastischer Endanschlag, Auflagefuß usw. einsetzbar.
Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Werkstoff


- Auflagescheibe**
- Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
- Gewindebuchse**
- Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
- Grundkörper**
- NBR

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Stellfüße, dämpfend
- Silikon-Anschlagpuffer, Kegelstumpfform

Maßzeichnung

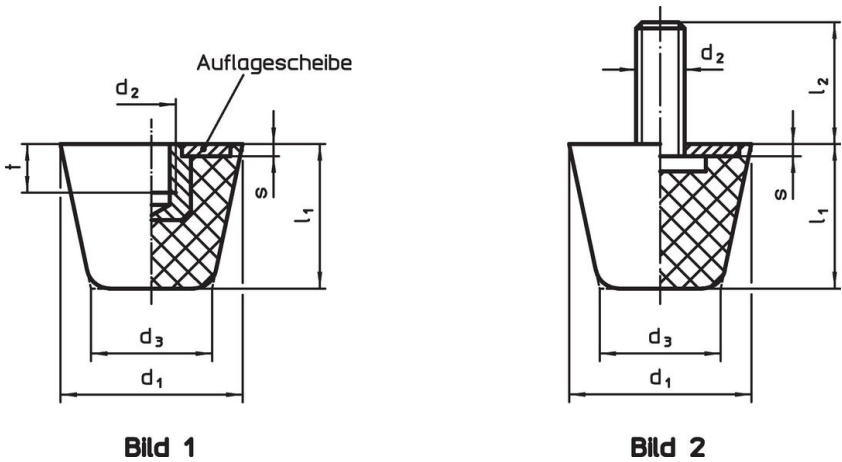

Bestellinformationen

Abmessungen						Federrate R ~ [N/mm]	Belastbarkeit max. [N]	Federweg ~ [mm]	 min. max. [°C]		 [g]	Art.-Nr.	
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	s	t ~								
[mm]													
mit Innengewinde – Bild 1, Stahl													
38	M8	24,5	32	2	8	125	1200	9,5	-30	80	43	25150.0738	

Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.