

Gummi-Anschlagpuffer • Kegelstumpfform

25150.0821



Produktbeschreibung

Als elastischer Endanschlag, Auflagefuß usw. einsetzbar.  
Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Werkstoff

- Auflagescheibe**
- Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
- Grundkörper**
- NBR
- Schraube**
- Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Stellfüße, dämpfend
- Silikon-Anschlagpuffer, Kegelstumpfform

Maßzeichnung

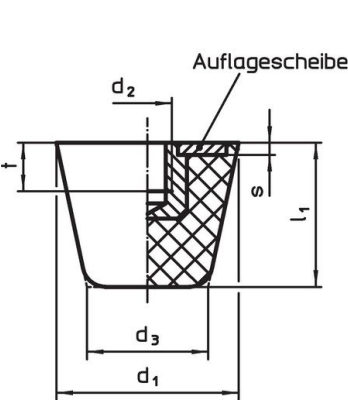


Bild 1

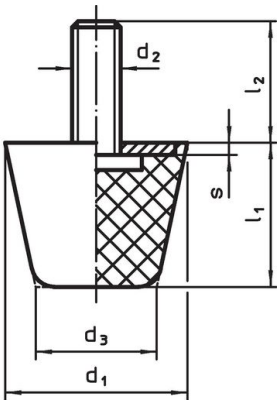


Bild 2

Bestellinformationen

| Abmessungen                  |                |                |                |                |   | Federrate R | Belastbarkeit max. | Federweg |  |  | Art.-Nr. |            |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|-------------|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| d <sub>1</sub>               | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | s | ~           |                    | ~        | min.                                                                                  | max.                                                                                  |          |            |
| [mm]                         |                |                |                |                |   | [N/mm]      | [N]                | [mm]     | [°C]                                                                                  |                                                                                       |          | [g]        |
| mit Schraube – Bild 2, Stahl |                |                |                |                |   |             |                    |          |                                                                                       |                                                                                       |          |            |
| 19                           | M5             | 20             | 12             | 16             | 2 | 28          | 110                | 4        | -30                                                                                   | 80                                                                                    | 8,7      | 25150.0821 |

## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.