

Gummi-Anschlagpuffer • Kegelstumpfform  
25150.1025



Produktbeschreibung

Als elastischer Endanschlag, Auflagefuß usw. einsetzbar.  
Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Werkstoff

- Auflagescheibe**
- Rostfreier Stahl 1.4301
- Grundkörper**
- NBR
- Schraube**
- Rostfreier Stahl 1.4301

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Stellfüße, dämpfend
- Silikon-Anschlagpuffer, Kegelstumpfform

Maßzeichnung

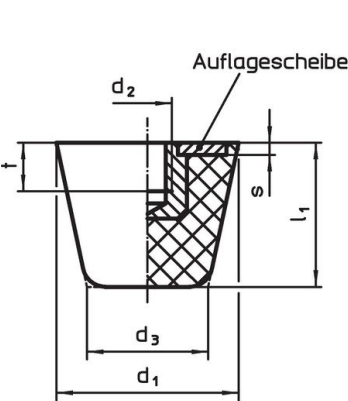


Bild 1

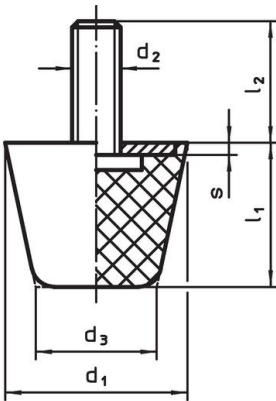


Bild 2

Bestellinformationen

| Abmessungen                             |                |                |                |                |   | Federrate R | Belastbarkeit | Federweg |  |  | Art.-Nr. |            |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|-------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| d <sub>1</sub>                          | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | s | ~           | max.          | ~        | min.                                                                                  | max.                                                                                  |          |            |
| [mm]                                    |                |                |                |                |   | [N/mm]      | [N]           | [mm]     | [°C]                                                                                  |                                                                                       |          | [g]        |
| mit Schraube – Bild 2, Rostfreier Stahl |                |                |                |                |   |             |               |          |                                                                                       |                                                                                       |          |            |
| 25                                      | M6             | 8              | 16,5           | 20,5           | 2 | 82          | 430           | 5,25     | -30                                                                                   | 80                                                                                    | 16       | 25150.1025 |

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.