

Gummi-Anschlagpuffer • Kegelstumpfform
25150.1038



Produktbeschreibung

Als elastischer Endanschlag, Auflagefuß usw. einsetzbar.
Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.


Werkstoff

- Auflagescheibe
- Rostfreier Stahl 1.4301
- Grundkörper
- NBR
- Schraube
- Rostfreier Stahl 1.4301

Weiterführende Informationen

- Weitere Produkte
- Stellfüße, dämpfend
 - Silikon-Anschlagpuffer, Kegelstumpfform

Maßzeichnung

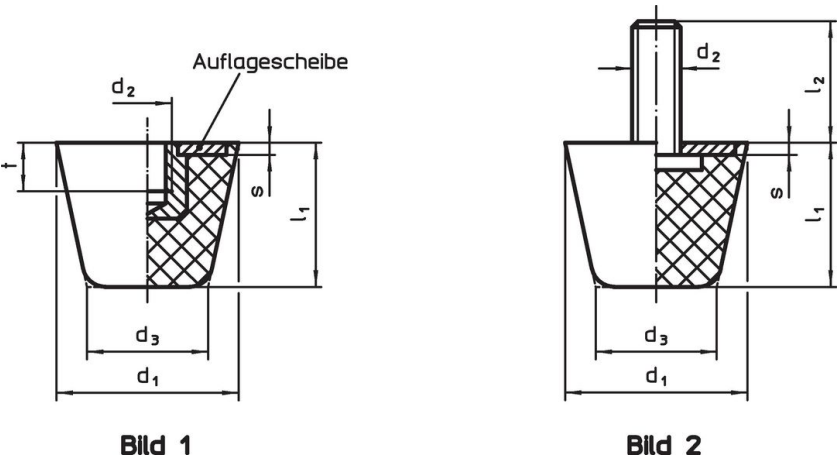

Bestellinformationen

Abmessungen						Federrate R	Belastbarkeit	Federweg				Art.-Nr.
d ₁	d ₂	l ₂	d ₃	l ₁	s	~	max.	~	min.	max.		
[mm]						[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]		[g]	
mit Schraube – Bild 2, Rostfreier Stahl												
38	M8	10	24,5	32	2	125	1200	9,5	-30	80	47	25150.1038

Compliance

- RoHS-konform
- Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
- Enthält keine SVHC-Stoffe
- Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.
- Enthält keine Proposition 65 Stoffe
- Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>
- Frei von Konfliktmineralien
- Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.