

Gummi-Metall-Puffer • tailliert  
25151.0042



Produktbeschreibung

Zur elastischen Lagerung von Motoren, Kompressoren, Pumpen usw. einsetzbar.  
Durch die taillierte Form werden bei diesen Puffern die seitlichen Kräfte im Vergleich zu zylindrischen Gummi-Metall-Puffern besser gedämpft.  
Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Werkstoff


- Auflagescheibe**
- Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
- Gewindebuchse**
- Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
- Grundkörper**
- Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz
- Schraube**
- Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Weiterführende Informationen

Hinweise

Bei Druckbelastung übersteigt das Maß  $d_3$  den Durchmesser  $d_1$  nicht.

Maßzeichnung

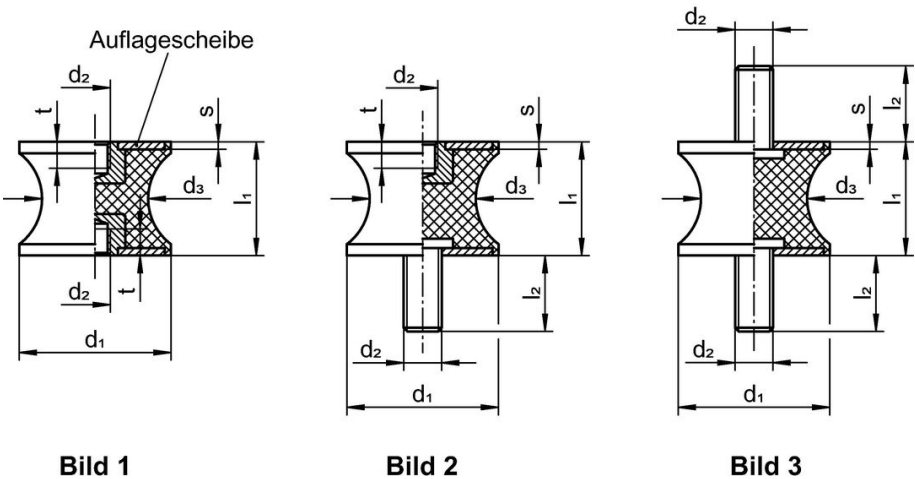

Bestellinformationen

| Abmessungen                           |       |       |       |   |   | Federrate R | Belastbarkeit max. | Federweg | min.   max.<br>[°C] | [g] | Art.-Nr.   |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|---|---|-------------|--------------------|----------|---------------------|-----|------------|
| $d_1$                                 | $l_1$ | $d_2$ | $d_3$ | s | t | [N/mm]      | [N]                | [mm]     |                     |     |            |
| [mm]                                  |       |       |       |   |   |             |                    |          |                     |     |            |
| mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1 |       |       |       |   |   |             |                    |          |                     |     |            |
| 40                                    | 30    | M8    | 33    | 2 | 8 | 236         | 1798               | 7,5      | -30   80            | 80  | 25151.0042 |

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.