

Gummi-Metall-Puffer • tailliert  
25151.0076



Produktbeschreibung

Zur elastischen Lagerung von Motoren, Kompressoren, Pumpen usw. einsetzbar.  
Durch die taillierte Form werden bei diesen Puffern die seitlichen Kräfte im Vergleich zu zylindrischen Gummi-Metall-Puffern besser gedämpft.  
Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Werkstoff


- Auflagescheibe**
- Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
- Gewindebuchse**
- Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
- Grundkörper**
- Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz
- Schraube**
- Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Weiterführende Informationen

Hinweise

Bei Druckbelastung übersteigt das Maß  $d_3$  den Durchmesser  $d_1$  nicht.

Maßzeichnung

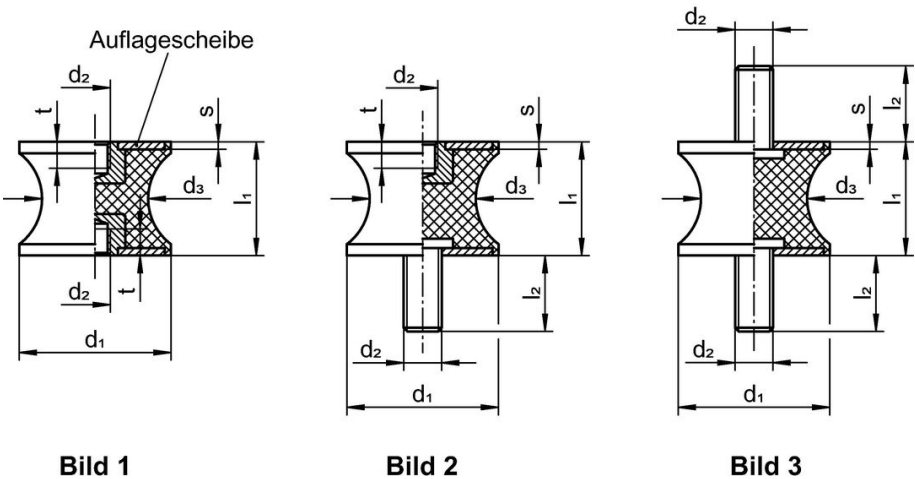

Bestellinformationen

| Abmessungen                           |                |                |                |   |    | Federrate R | Belastbarkeit max. | Federweg |  |      |  | Art.-Nr.   |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|----|-------------|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                        | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | s | t  |             |                    |          | min.                                                                                  | max. |                                                                                       |            |
| [mm]                                  |                |                |                |   |    | [N/mm]      | [N]                | [mm]     | [°C]                                                                                  |      | [g]                                                                                   |            |
| mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1 |                |                |                |   |    |             |                    |          |                                                                                       |      |                                                                                       |            |
| 75                                    | 40             | M12            | 60             | 3 | 12 | 330         | 3298               | 10       | -30                                                                                   | 80   | 310                                                                                   | 25151.0076 |

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.