

Gummi-Metall-Puffer • tailliert
25151.0123



Produktbeschreibung

Zur elastischen Lagerung von Motoren, Kompressoren, Pumpen usw. einsetzbar.
Durch die taillierte Form werden bei diesen Puffern die seitlichen Kräfte im Vergleich zu zylindrischen Gummi-Metall-Puffern besser gedämpft.
Die Härte beträgt $55 \pm 5^\circ$ Shore A. Weitere Shorehärten ($40 \pm 5^\circ$ Shore A und $70 \pm 5^\circ$ Shore A) auf Anfrage.

Werkstoff

- Auflagescheibe**
 - Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
- Gewindebuchse**
 - Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
- Grundkörper**
 - Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz
- Schraube**
 - Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Weiterführende Informationen

Hinweise

Bei Druckbelastung übersteigt das Maß d_3 den Durchmesser d_1 nicht.

Maßzeichnung

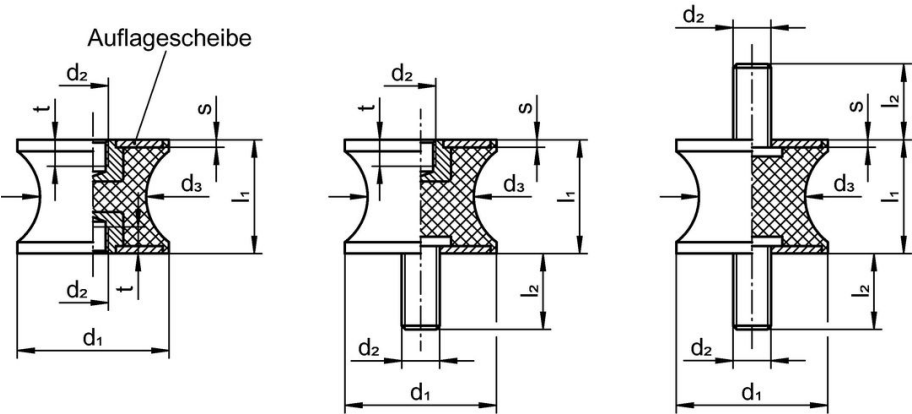


Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bestellinformationen

Abmessungen							Federrate R	Belastbarkeit max.	Federweg	 min. max.	 [g]	Art.-Nr.	
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	l ₂	s	t							
[mm]							[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]			
mit Innengewinde und Schraube – Bild 2													
20	20	M6	16	18	2	6	61	305	5	-30	80	19	25151.0123

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.