

Gummi-Metall-Puffer • tailliert  
25151.0276



Produktbeschreibung

Zur elastischen Lagerung von Motoren, Kompressoren, Pumpen usw. einsetzbar.  
Durch die taillierte Form werden bei diesen Puffern die seitlichen Kräfte im Vergleich zu zylindrischen Gummi-Metall-Puffern besser gedämpft.  
Die Härte beträgt  $55 \pm 5^\circ$  Shore A. Weitere Shorehärten ( $40 \pm 5^\circ$  Shore A und  $70 \pm 5^\circ$  Shore A) auf Anfrage.

Werkstoff


- Auflagescheibe**
  - Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
- Gewindebuchse**
  - Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
- Grundkörper**
  - Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz
- Schraube**
  - Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Weiterführende Informationen

Hinweise

Bei Druckbelastung übersteigt das Maß  $d_3$  den Durchmesser  $d_1$  nicht.

Maßzeichnung

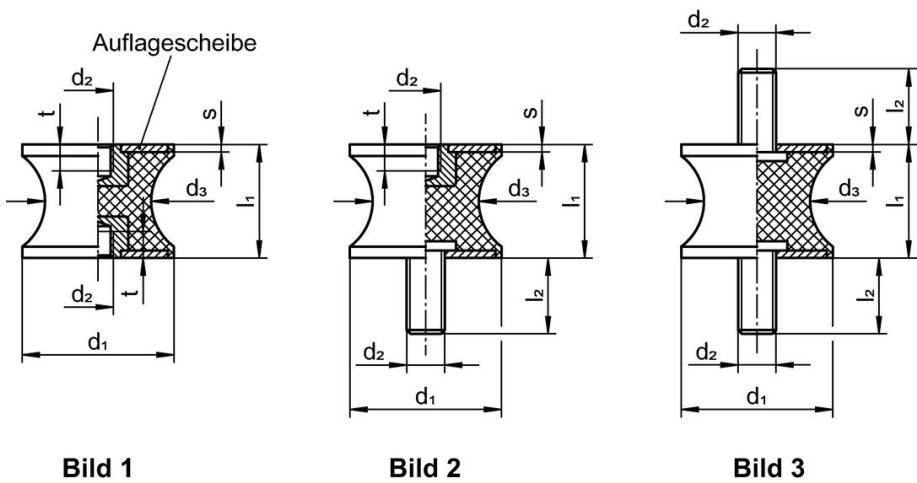

Bestellinformationen

| Abmessungen                       |                |                |                |                |   | Federrate R | Belastbarkeit<br>max. | Federweg |  |      |  | Art.-Nr.   |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|-------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                    | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>2</sub> | s |             |                       |          | min.                                                                                  | max. |                                                                                       |            |
| [mm]                              |                |                |                |                |   | [N/mm]      | [N]                   | [mm]     | [°C]                                                                                  |      | [g]                                                                                   |            |
| mit Schraube, beidseitig – Bild 3 |                |                |                |                |   |             |                       |          |                                                                                       |      |                                                                                       |            |
| 75                                | 40             | M12            | 60             | 37             | 3 | 361         | 3610                  | 10       | -30                                                                                   | 80   | 380                                                                                   | 25151.0276 |

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.