

## Rastbolzen • mit Sechskantbund, rostfreier Stahl A4

### 22120.1064



#### Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.  
Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A4 gewährleistet höchste Korrosionsbeständigkeit.

#### Werkstoff

##### Hülse

- Rostfreier Stahl 1.4401

##### Raststift

- Rostfreier Stahl 1.4401 vernickelt

##### Knopf

- Thermoplast PA 6, schwarzgrau, matt

##### Kontermutter

- Rostfreier Stahl 1.4401

#### Weiterführende Informationen

##### Hinweise

Knopf nicht demontierbar.  
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

#### Maßzeichnung

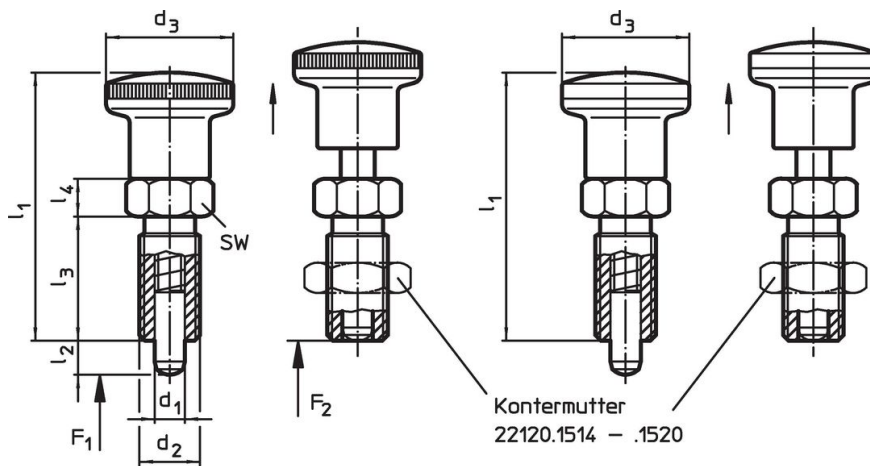


Bild 1

Bild 2

## Bestellinformationen

| Abmessungen                        |                |                        |                |                |                |                | Federkraft <sup>1)</sup> |                     |  |      | SW   |  | Art.-Nr.   |
|------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                     | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub><br>min. | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | F <sub>1</sub><br>~      | F <sub>2</sub><br>~ | min.                                                                                | max. |      |                                                                                     |            |
| -0,02                              |                |                        |                |                |                |                |                          |                     |                                                                                     |      |      |                                                                                     |            |
| -0,05                              |                |                        |                |                |                |                |                          |                     |                                                                                     |      |      |                                                                                     |            |
| [mm]                               |                |                        |                |                |                |                | [N]                      |                     | [°C]                                                                                |      | [mm] | [g]                                                                                 |            |
| mit Knopf aus Thermoplast – Bild 1 |                |                        |                |                |                |                |                          |                     |                                                                                     |      |      |                                                                                     |            |
| 4                                  | M8 x 1         | 6                      | 16             | 35             | 16             | 5              | 3                        | 11                  | -30                                                                                 | 80   | 10   | 11                                                                                  | 22120.1064 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

## Zubehör

|                                                                                   | Abmessungen<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | Schlüsselweite<br>[mm] |     | Art.-Nr.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----|------------|
| Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl 1.4401                         |                                       |                        |     |            |
|  | M 8 x 1                               | 13                     | 2,8 | 22120.1514 |

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien