


## Nutspannwinkel

1112.200

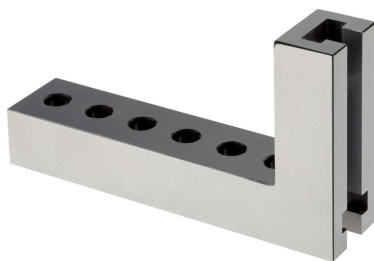


### Produktbeschreibung

#### Werkstoff

- Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen


### Maßzeichnung

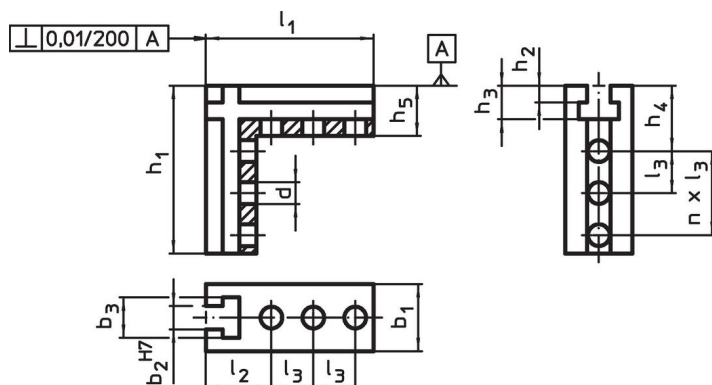

### Bestellinformationen

| System | Abmessungen    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    | Anzahl<br>n | <br>[g] | Art.-Nr. |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|        | b <sub>1</sub> | h <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub> | h <sub>5</sub> | d  |             |                                                                                              |          |
| V70    | 40             | 180            | 100            | 39             | 25             | 14             | 24             | 10             | 20             | 39             | 30             | 13 | 5           | 1468                                                                                         | 1112.200 |

### Anwendungsbeispiel

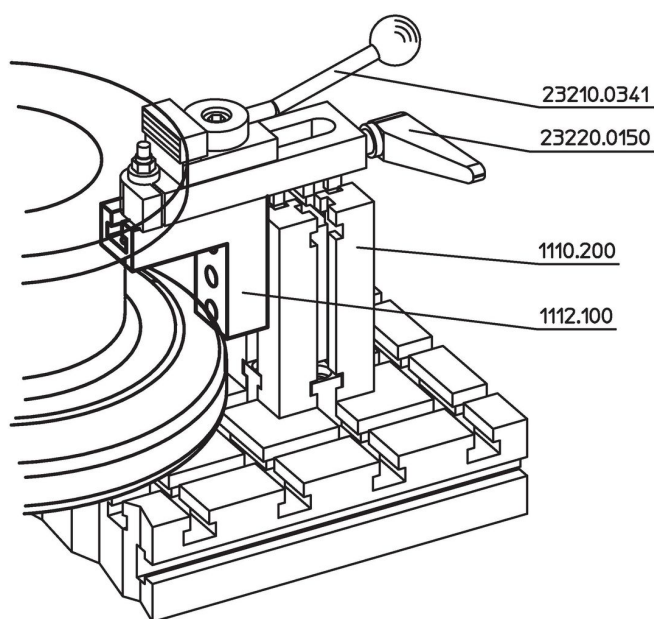

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.