

Rastbolzen • mit Sechskantbund und Arretierung, rostfreier Stahl A4

22120.1165



Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.
Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A4 gewährleistet höchste Korrosionsbeständigkeit.

Werkstoff

Hülse

- Rostfreier Stahl 1.4401

Raststift

- Rostfreier Stahl 1.4401 vernickelt

Knopf

- Thermoplast PA 6, schwarzgrau, matt

Kontermutter

- Rostfreier Stahl 1.4401

Bedienung


Der Knopf wird herausgezogen, um 90° gedreht und durch die innenliegende Rastkerbe gesichert (wenn Raststift nicht hervorstehen darf).

Weiterführende Informationen

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Maßzeichnung

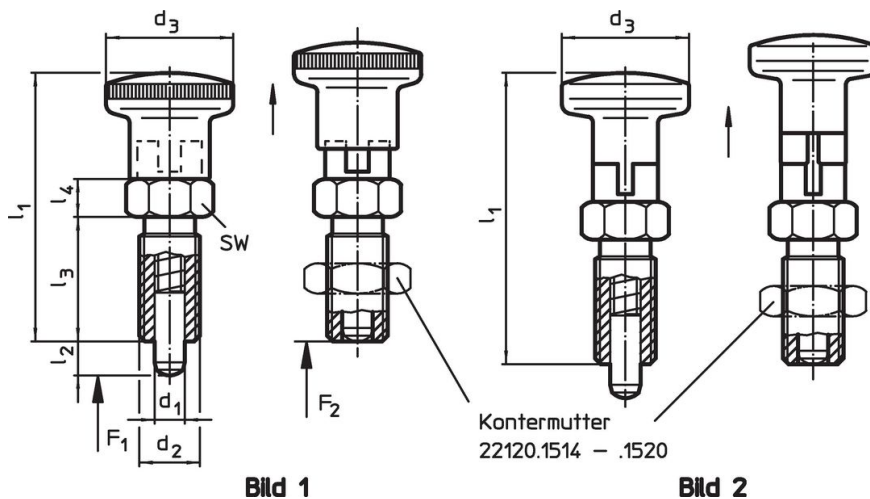

Bestellinformationen

Abmessungen							Federkraft ¹⁾		min. max.		SW		Art.-Nr.
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄	F ₁ ~	F ₂ ~	min.	max.	[mm]	[g]	
-0,02 -0,05			[mm]				[N]	[N]	[°C]				
mit Knopf aus Thermoplast – Bild 1													
5	M10 x 1	8	19	40	18	6	3	14	-30	80	12	18	22120.1165

¹⁾ statistischer Mittelwert

Zubehör

	Abmessungen d ₂ [mm]	Schlüsselweite [mm]	 [g]	Art.-Nr.
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl 1.4401				
	M12 x 1,5	18	7,6	22120.1516

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien