

## Rastbolzen • mit Sechskantbund und Arretierung, rostfreier Stahl A4

### 22120.1180



#### Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.  
Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A4 gewährleistet höchste Korrosionsbeständigkeit.

#### Werkstoff

##### Hülse

- Rostfreier Stahl 1.4401

##### Raststift

- Rostfreier Stahl 1.4401 vernickelt

##### Knopf

- Thermoplast PA 6, schwarzgrau, matt

##### Kontermutter

- Rostfreier Stahl 1.4401

#### Bedienung


Der Knopf wird herausgezogen, um 90° gedreht und durch die innenliegende Rastkerbe gesichert (wenn Raststift nicht hervorstehen darf).

#### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Knopf nicht demontierbar.  
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

#### Maßzeichnung

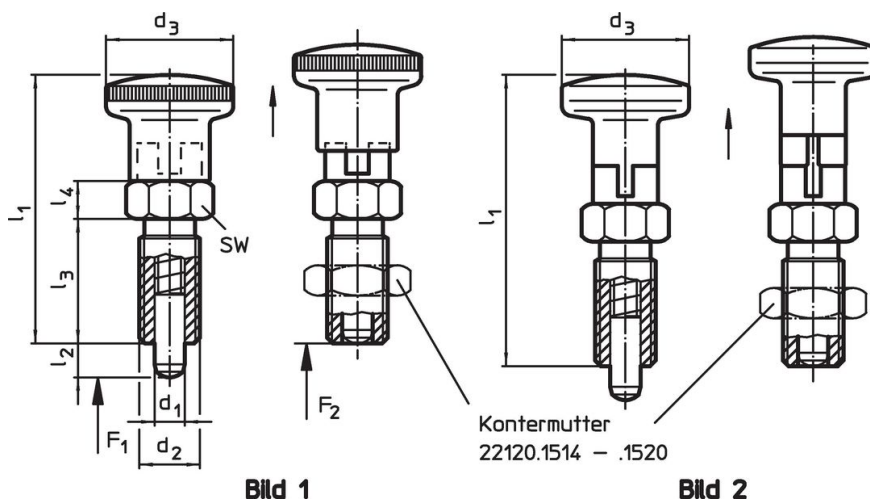

#### Bestellinformationen

| Abmessungen                        |                |                        |                |                |                |                | Federkraft <sup>1)</sup> |                     | Temperatur |      | SW   |     | Art.-Nr.   |
|------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------|------------|------|------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>                     | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub><br>min. | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | F <sub>1</sub><br>~      | F <sub>2</sub><br>~ | min.       | max. | [mm] | [g] |            |
| -0,02<br>-0,05                     |                |                        |                |                |                |                | [N]                      | [N]                 | [°C]       |      |      |     |            |
| mit Knopf aus Thermoplast – Bild 1 |                |                        |                |                |                |                |                          |                     |            |      |      |     |            |
| 10                                 | M16 x 1,5      | 12                     | 28             | 58             | 26             | 8              | 7,5                      | 32                  | -30        | 80   | 17   | 70  | 22120.1180 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

## Zubehör

|                                                                                   | Abmessungen<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | Schlüsselweite<br>[mm] | <br>[g] | Art.-Nr.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl 1.4401                         |                                       |                        |                                                                                            |            |
|  | M16 x 1,5                             | 24                     | 18,0                                                                                       | 22120.1518 |

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien