Aufspannwinkel 1506.300



Produktbeschreibung

Werkstoff


• Grauguss GG


Weiterführende Informationen


Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Maßzeichnung






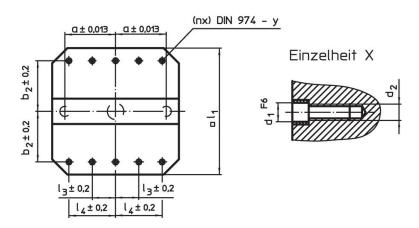


Bestellinformationen

S	ystem	n Abmessungen												für	Anzahl Ar	Anzahl	I	ArtNr.
		I ₁	l ₂	h₁	h	h ₂	d₁	d ₂	а	b ₂	I ₄	s		Schrauben	Befestigungs-	der Loch-	_	
															bohrungen	reihen		
															n			
		[mm]												[mm]			[kg]	
	L12	400	500	400	475	100	12	M12	150	150	150	80	12	M12	4	10 x 8	168	1506.300

Anwendungsbeispiel

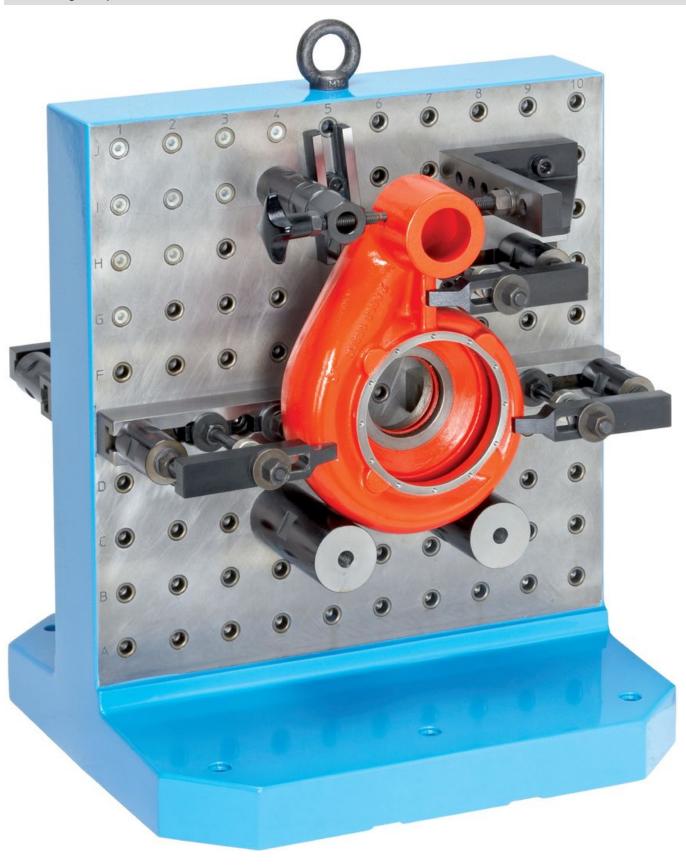



Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei - Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei - SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG www.halder.de