# Aufspannwinkel 1506.500



## Produktbeschreibung

## Werkstoff


• Grauguss GG


## Weiterführende Informationen


### Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

# Maßzeichnung






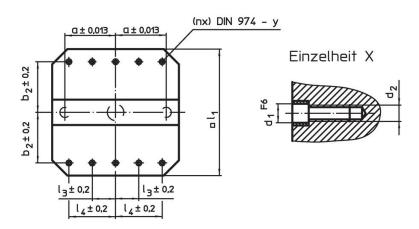


## Bestellinformationen

S	ystem					Abm	nessur	igen		y für		Anzahl	Anzahl	I	ArtNr.			
		I <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	h₁	h	h <sub>2</sub>	d₁	d <sub>2</sub>	а	$b_2$	I <sub>4</sub>	s		Schrauben	Befestigungs-	der Loch-	_	
															bohrungen	reihen		
															n			
		[mm]												[mm]			[kg]	
	L12	500	630	500	595	120	12	M12	200	200	200	100	12	M12	6	12 x 10	326	1506.500

# Anwendungsbeispiel

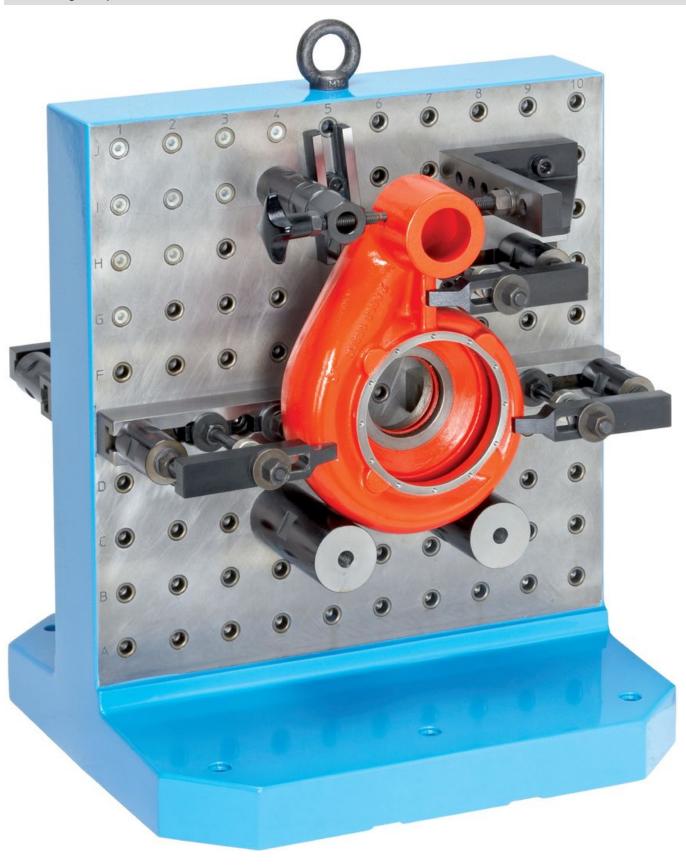



## Compliance

## RoHS-konform

Enthält Blei - Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

#### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei - SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

## **Enthält Proposition 65 Stoffe**



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen. https://www.P65Warnings.ca.gov/

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG www.halder.de