# Aufspannwinkel 1606.600



# Produktbeschreibung

## Werkstoff


• Grauguss GG


# Weiterführende Informationen


## Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

# Maßzeichnung






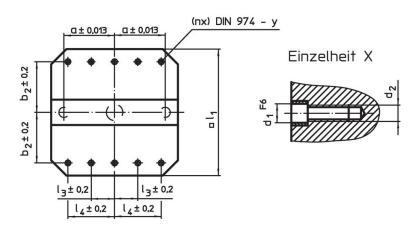


## Bestellinformationen

System	Abmessungen											für	Anzahl	Anzahl	I	ArtNr.
	I <sub>1</sub>	h₁	h	h <sub>2</sub>	d₁	d <sub>2</sub>	а	b <sub>2</sub>	I <sub>4</sub>	s		Schrauben	Befestigungs-	der Loch-	_	
													bohrungen	reihen		
													n			
	[mm]														[kg]	
L16	630	630	725	135	16	M16	200	200	200	130	16	M16	6	12 x 12	440	1606.600

# Anwendungsbeispiel

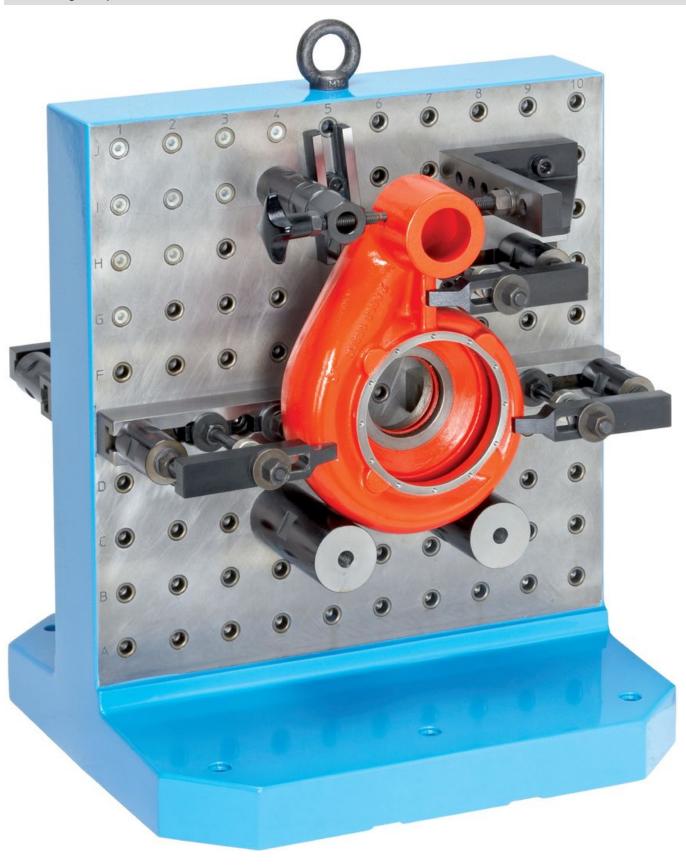



# Compliance

## RoHS-konform

Enthält Blei - Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

#### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei - SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

## **Enthält Proposition 65 Stoffe**



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen. https://www.P65Warnings.ca.gov/

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG www.halder.de