Aufspannwinkel 1606.800



Produktbeschreibung

Werkstoff


• Grauguss GG


Weiterführende Informationen


Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Maßzeichnung






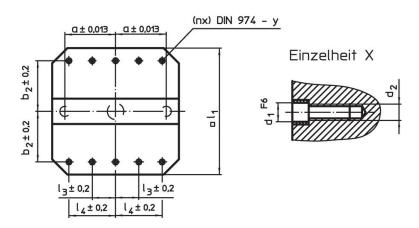


Bestellinformationen

Syst	em					Ab	messur	igen		у	für	Anzahl	Anzahl	I	ArtNr.			
		I ₁	h ₁	h	h ₂	d ₁	d ₂	а	b ₂	l ₃	I ₄	s		Schrauben	Befestigungs-	der Loch-	_	
															bohrungen	reihen		
															n			
							[mm]			[mm]	[mm]			[kg]				
L1	6	800	800	910	135	16	M16	300	300	100	300	150	16	M16	8	16 x 16	745	1606.800

Anwendungsbeispiel

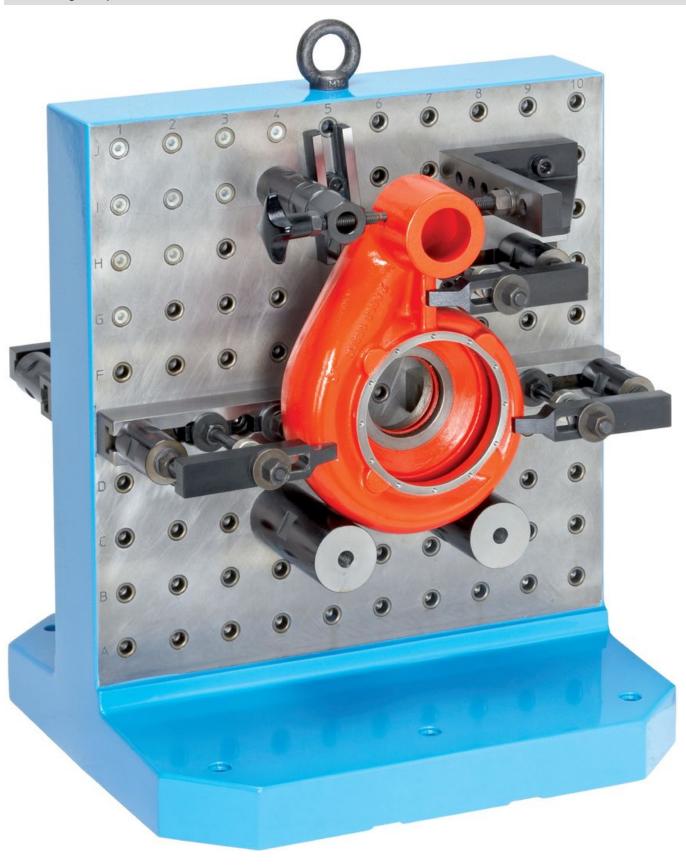



Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei - Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei - SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG www.halder.de