Aufspannwinkel 1505.200




Produktbeschreibung

Werkstoff

• Grauguss GG, phosphatiert

Maßzeichnung

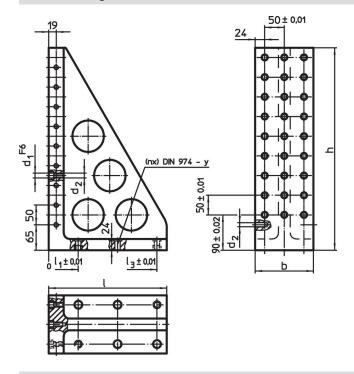


Bestellinformationen

System	Abmessungen							у	für Schrauben	Anzahl	Anzahl	I	ArtNr.
	1	b	h	I ₁	l ₂	d₁	d ₂			Befestigungs-	der Loch-		
										bohrungen	reihen		
										n			
	[mm]							[mm]	[mm]			[kg]	
L12	230	98	415	75	175	12	M12	12	M12	4	2 x 7	19	1505.200



Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG www.halder.de