

Aufspannwinkel

1505.400




Produktbeschreibung

Werkstoff

- Grauguss GG, phosphatiert


Maßzeichnung

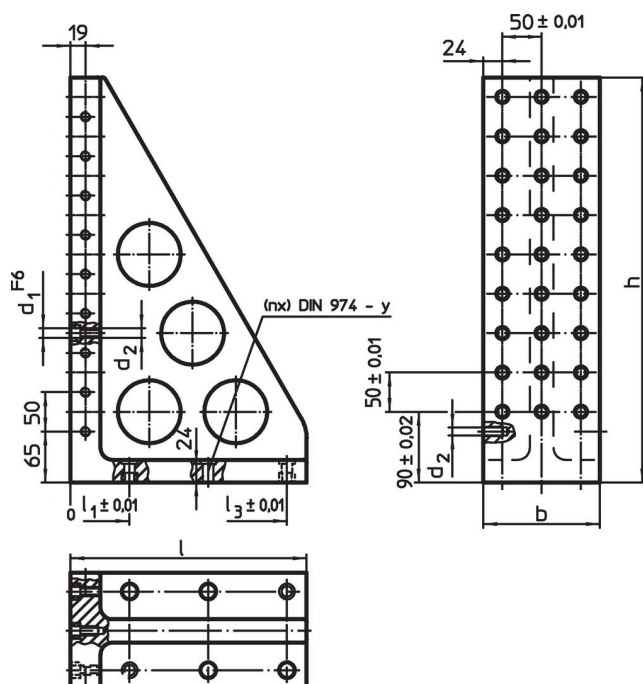

Bestellinformationen

System	Abmessungen								y	für Schrauben	Anzahl Befestigungsbohrungen n	Anzahl der Lochreihen		Art.-Nr.
	l	b	h	l ₁	l ₂	l ₃	d ₁	d ₂						
	[mm]								[mm]	[mm]			[kg]	
L12	300	148	515	75	175	275	12	M12	12	M12	6	3 x 9	39	1505.400

Anwendungsbeispiel

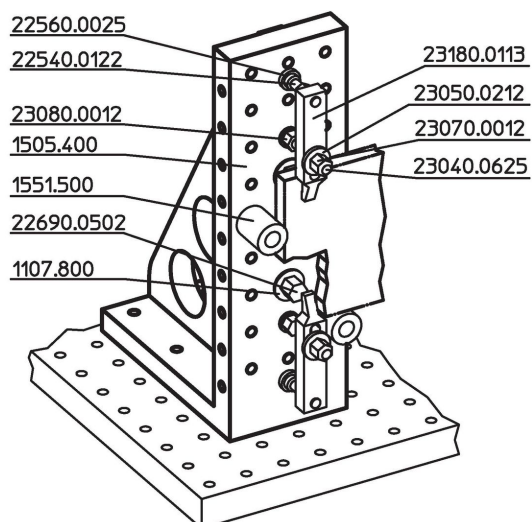

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.