Aufspannwinkel • vorbearbeitet

1906.810



Produktbeschreibung

Werkstoff

• Grauguss GG

Weiterführende Informationen


Hinweise

Sondergrößen auf Bestellung.

Weitere Produkte

· Gewindetragbolzen, selbstsichernd


Maßzeichnung

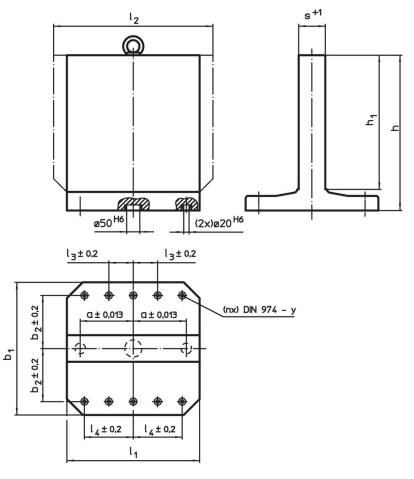

Bestellinformationen

Abmessungen								у	für	Anzahl	I	ArtNr.
b ₁ x l ₁	h ₁	h	a ±0,013	b ₂ ±0,2	l ₃ ±0,2	I ₄ ±0,2	s +1		Schrauben	Befestigungs- bohrungen n	_	
[mm]								[mm]	[mm]		[kg]	
Grauguss GG												
800 x 800	800	910	300	300	100	300	151	16	M16	8	805	1906.810

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG www.halder.de Seite 2 von 2

Stand: 8.7.2025