Rastbolzen • ohne Gewinde, schweißbar

22120.0805



Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Werkstoff

Hülse

· Stahl, brüniert, schweißbar

Raststift

· Stahl, gehärtet

Knopf

• Thermoplast PA 6, schwarz

Montage

Wird durch Schweißen oder Kleben befestigt.

Weiterführende Informationen


Hinweise


Knopf nicht demontierbar.


Weitere Produkte

 Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen

Maßzeichnung








Bestellinformationen

Abmessungen						Federkraft ¹⁾				I	ArtNr.
d ₁ -0,02 -0,05	d₂ h9	d ₃	l ₁ ~	l ₂ min.	l ₃	F ₁ ~	F ₂ ~	min.	max.		
[mm]						[N]		[°C]		[g]	
mit Knopf – Bild 1											
5	12	21	45	5	22	7	16	-30	80	25	22120.0805

¹⁾ statistischer Mittelwert

Anwendungsbeispiel

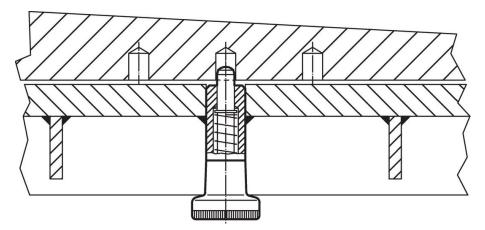

Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei - Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG www.halder.de Seite 2 von 2

Stand: 8.7.2025