Rastbolzen • ohne Gewinde, schweißbar

22120.0825



Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Werkstoff

Hülse

· Stahl, brüniert, schweißbar

Raststift

· Stahl, gehärtet

Montage

Wird durch Schweißen oder Kleben befestigt.

Weiterführende Informationen


Hinweise


Knopf nicht demontierbar.


Weitere Produkte

 Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen

Maßzeichnung








Bestellinformationen

Abmessungen						Federkraft ¹⁾		a :	I	ArtNr.
								S		Al G-141.
d ₁	d ₂	d ₄	l ₂	l ₃	I ₄	F ₁	F ₂	max.		
-0,02	h9		min.			~	~			
-0,05										
[mm]						[N]		[°C]	[9]	
ohne Knopf – Bild 2										
5	12	M5	5	22	6	7	16	250	19	22120.0825

¹⁾ statistischer Mittelwert

Anwendungsbeispiel

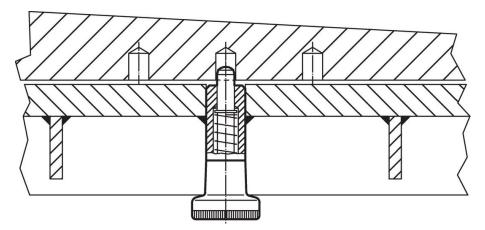

Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei - Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG www.halder.de Seite 2 von 2

Stand: 8.7.2025