

Rastbolzen • mit Sechskantbund, kurz
22120.0236



Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.
Diese Rastbolzen zeichnen sich durch ihre kleinen Baumaße aus.

Werkstoff

- Hülse**
- Automatenstahl, brüniert
- Raststift**
- Stahl, gehärtet
- Knopf**
- Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Montage

Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Weiterführende Informationen

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Weitere Produkte

- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen
- Distanzringe, für Rastbolzen

Maßzeichnung

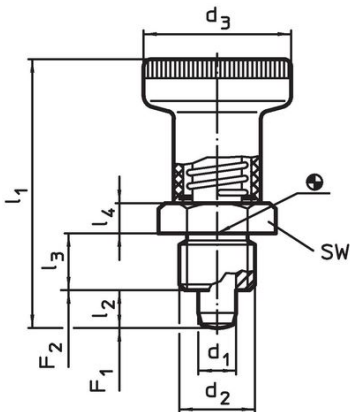


Bild 1

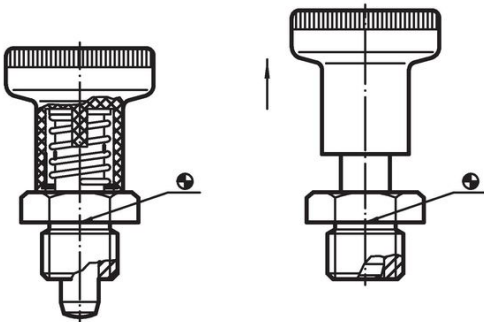


Bild 2 mit Arretierung

Bestellinformationen


Abmessungen							SW	Federkraft ¹⁾		 min. max.	 [g]	Art.-Nr.	
d ₁ -0,02 -0,05	d ₂	d ₃	l ₁ ~	l ₂ min.	l ₃ -0,15	l ₄		F ₁ ~	F ₂ ~				
[mm]							[mm]	[N]		[°C]			
mit Arretierung – Bild 2, Automatenstahl													
6	M12 x 1,5	25	45	6	10	5	17	7	19	-30	80	35	22120.0236

¹⁾ statistischer Mittelwert

Zubehör

	Abmessungen d_2 [mm]	Schlüsselweite [mm]	 [g]	Art.-Nr.
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0116

Anwendungsbeispiel

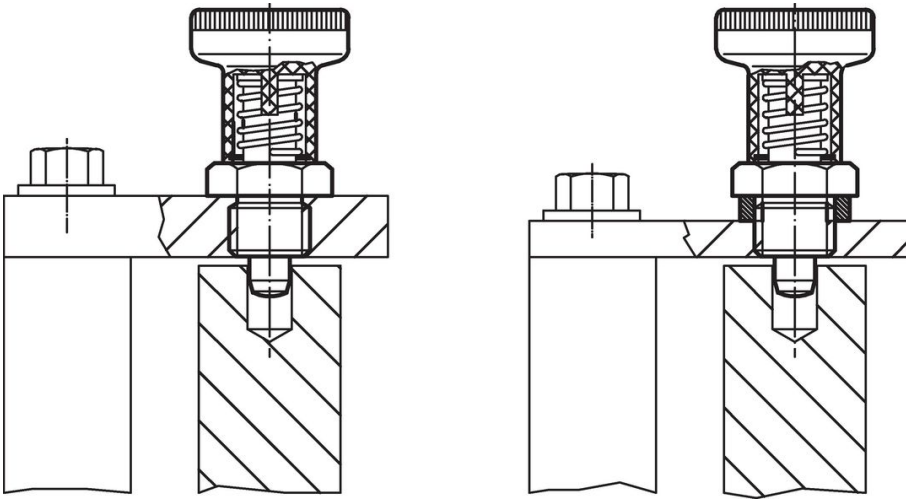

Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.