

## Rastbolzen • mit Anschraubflansch

### 22120.0936



#### Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt. Sie eignen sich zur Befestigung an dünnwandigen Teilen. Diese Rastbolzen zeichnen sich durch ihre kleinen Baumaße aus.

#### Werkstoff

##### Flanschteil

- Zink-Druckguss, galvanisch verzinkt

##### Raststift

- Stahl, gehärtet

##### Knopf

- Thermoplast PA 6, schwarz, matt

#### Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen und um 90° gedreht.

#### Weiterführende Informationen


#### Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

#### Weitere Produkte

- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen

#### Maßzeichnung

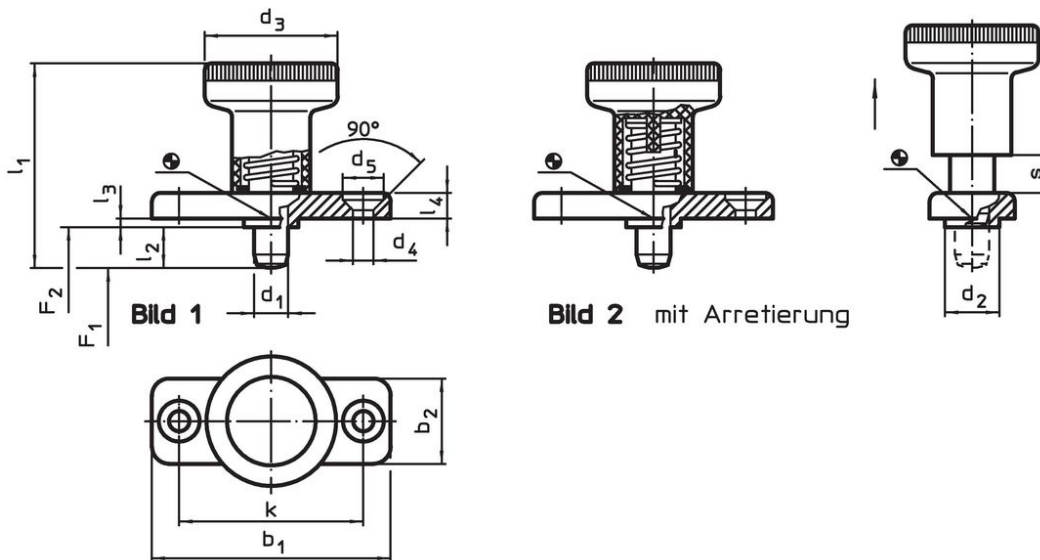


#### Bestellinformationen

| Abmessungen                     |                |                |                |                |                |                |                |    |                |                |                |   | Federkraft <sup>1)</sup> |                |  |  | Art.-Nr. |            |  |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|---|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--|
| d <sub>1</sub>                  | l <sub>2</sub> | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | k  | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | s | F <sub>1</sub>           | F <sub>2</sub> | min.                                                                                  | max.                                                                                  |          |            |  |
| -0,02                           |                |                |                | -0,02          |                |                |                |    |                | -0,15          |                |   |                          |                |                                                                                       |                                                                                       |          |            |  |
| -0,05                           |                |                |                | -0,1           |                |                |                |    |                |                |                |   |                          |                |                                                                                       |                                                                                       |          |            |  |
| [mm]                            |                |                |                |                |                |                |                |    |                |                |                |   | [N]                      |                | [°C]                                                                                  |                                                                                       |          | [g]        |  |
| mit Arretierung – Bild 2, Stahl |                |                |                |                |                |                |                |    |                |                |                |   |                          |                |                                                                                       |                                                                                       |          |            |  |
| 6                               | 6              | 40             | 18             | 10             | 25             | 4,3            | 8,3            | 30 | 37             | 2,5            | 4,5            | 6 | 8,5                      | 22             | -30                                                                                   | 80                                                                                    | 36       | 22120.0936 |  |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

## Anwendungsbeispiel

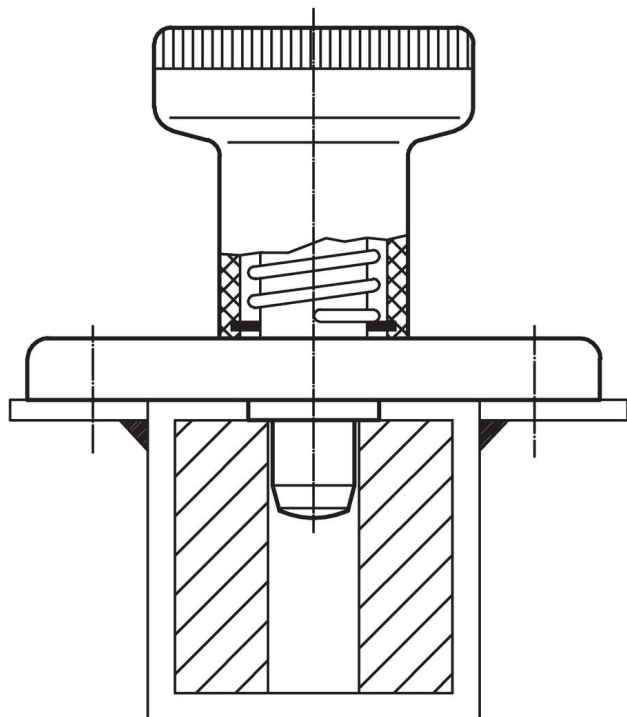

## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.