

Rastbolzen • mit Anschraubflansch

22120.0939



Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.
Sie eignen sich zur Befestigung an dünnwandigen Teilen.
Diese Rastbolzen zeichnen sich durch ihre kleinen Baumaße aus.

Werkstoff

Flanschteil

- Zink-Druckguss, galvanisch verzinkt

Raststift

- Stahl, gehärtet

Knopf

- Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen und um 90° gedreht.

Weiterführende Informationen


Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Weitere Produkte

- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen

Maßzeichnung

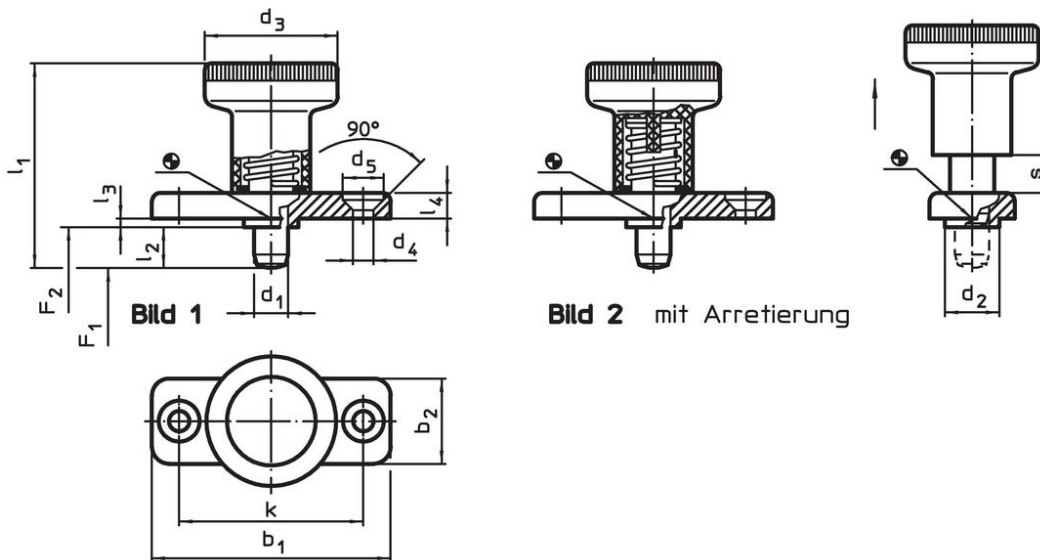


Bestellinformationen

Abmessungen													Federkraft ¹⁾		 min. max.			Art.-Nr. ²⁾	
d ₁	l ₂	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	k	l ₁	l ₃	l ₄	s	F ₁	F ₂					
-0,02				-0,02						-0,15									
-0,05				-0,1															
[mm]													[N]		[°C]		[g]		
mit Arretierung – Bild 2, Stahl																			
8	18	46	20	12	31	5,3	10,4	34	54	2,5	5,5	8	15,5	28	-30	80	63	22120.0939	

¹⁾ statistischer Mittelwert

²⁾ Raststift wird nicht komplett eingezogen

Anwendungsbeispiel

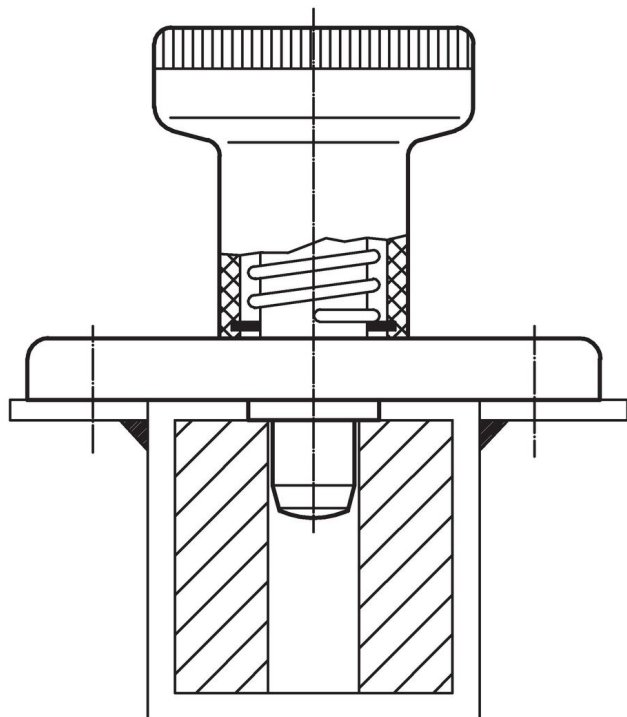

Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.