

Rastbolzen • einfache Ausführung
22120.0725



Produktbeschreibung

Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, für die keine präzise Positionierung erforderlich ist. Einfache Ausführung mit sehr kleinen Baumaßen.

Werkstoff

- Hülse**
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Raststift**
- Rostfreier Stahl 1.4305
- Zugring**
- Rostfreier Stahl 1.4310

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Weiterführende Informationen


Hinweise

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Weitere Produkte

- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen

Maßzeichnung

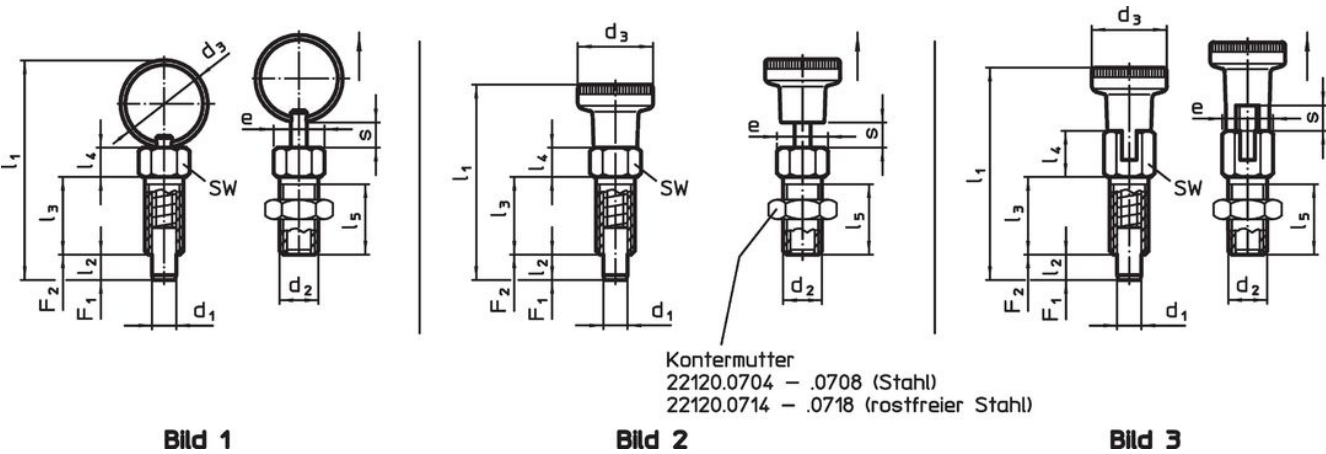

Kontermutter
22120.0704 – .0708 (Stahl)
22120.0714 – .0718 (rostfreier Stahl)

Bestellinformationen


Abmessungen										SW	Anzugs- dreh- moment max.	Federkraft ¹⁾				Art.-Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	e	l ₁	l ₂ min.	l ₃	l ₄	l ₅	s min.			F ₁ ~	F ₂ ~	max.		
-0,05																
[mm]										[mm]	[Nm]	[N]		[°C]	[g]	
mit Zugring, ohne Arretierung – Bild 1, Stahl																
5	M8	18	9,2	45	5	16	6	13,5	5	8	7	5	24	250	8,4	22120.0725

¹⁾ statistischer Mittelwert

Zubehör

	Abmessungen d ₂ [mm]	Schlüsselweite [mm]	 [g]	Art.-Nr.
Stahl				
	M 8	13	2,8	22120.0705

Anwendungsbeispiel

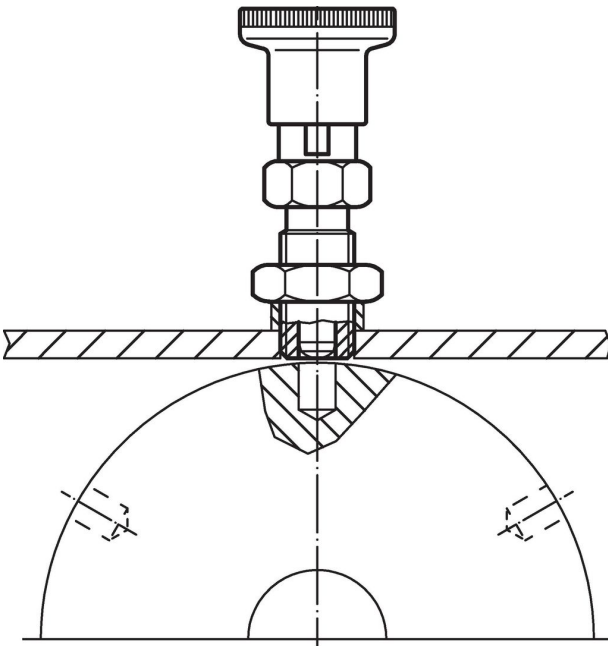

Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.