

Rastbolzen • einfache Ausführung  
22120.0728



Produktbeschreibung

Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, für die keine präzise Positionierung erforderlich ist. Einfache Ausführung mit sehr kleinen Baumaßen.

Werkstoff

- Hülse**
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Raststift**
- Rostfreier Stahl 1.4305
- Zugring**
- Rostfreier Stahl 1.4310

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Weiterführende Informationen

Hinweise

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Weitere Produkte

- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen

Maßzeichnung

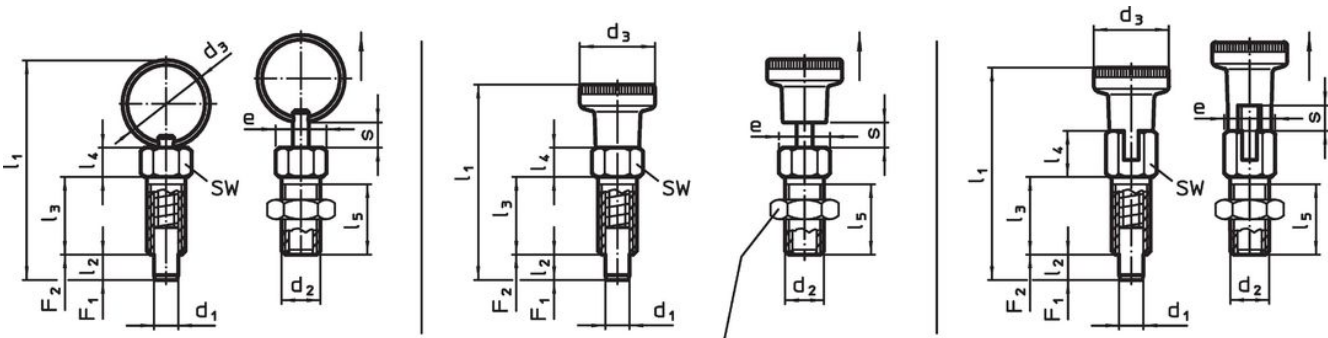


Bild 1

Bild 2

Bild 3

Kontermutter  
22120.0704 – .0708 (Stahl)  
22120.0714 – .0718 (rostfreier Stahl)

Bestellinformationen


| Abmessungen                                   |                |                |      |                |                |                |                |                |      | SW   | Anzugs-<br>dreh-<br>moment | Federkraft <sup>1)</sup> |                |  |  | Art.-Nr.   |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|----------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                                | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | e    | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub> | s    |      |                            | F <sub>1</sub>           | F <sub>2</sub> | max.                                                                                  |                                                                                       |            |
| -0,05                                         |                |                |      |                | min.           |                |                |                | min. |      |                            | ~                        | ~              |                                                                                       |                                                                                       |            |
| [mm]                                          |                |                |      |                |                |                |                |                |      | [mm] | [Nm]                       | [N]                      |                | [°C]                                                                                  | [g]                                                                                   |            |
| mit Zugring, ohne Arretierung – Bild 1, Stahl |                |                |      |                |                |                |                |                |      |      |                            |                          |                |                                                                                       |                                                                                       |            |
| 8                                             | M12            | 30             | 13,8 | 71             | 8              | 24             | 9              | 20,5           | 8    | 12   | 20                         | 6                        | 22             | 250                                                                                   | 31                                                                                    | 22120.0728 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

## Zubehör

|                                                                                   | Abmessungen<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | Schlüsselweite<br>[mm] | <br>[g] | Art.-Nr.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Stahl</b>                                                                      |                                       |                        |                                                                                            |            |
|  | M12                                   | 18                     | 7,6                                                                                        | 22120.0708 |

## Anwendungsbeispiel

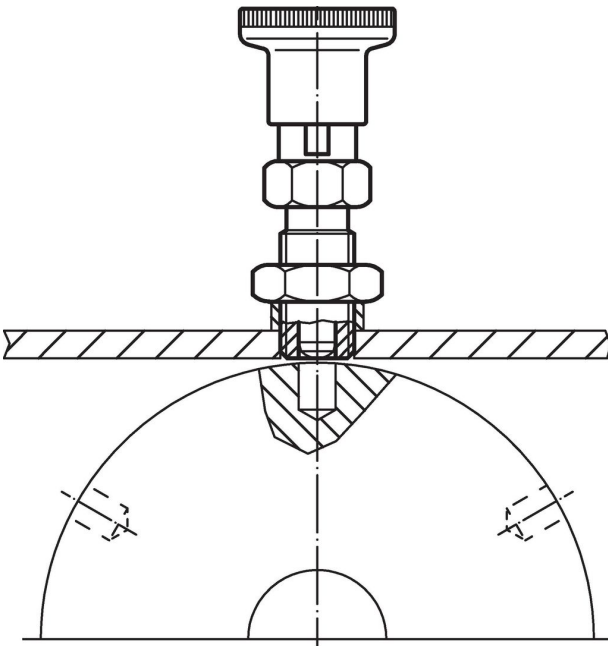

## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.