

Rastbolzen • einfache Ausführung

22120.0763



Produktbeschreibung

Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, für die keine präzise Positionierung erforderlich ist. Einfache Ausführung mit sehr kleinen Baumaßen.

Werkstoff

Hülse

- Stahl, galvanisch verzinkt

Raststift

- Rostfreier Stahl 1.4305

Knopf

- Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Weiterführende Informationen

Hinweise

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
Knopf nicht demontierbar.

Weitere Produkte

- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen

Maßzeichnung

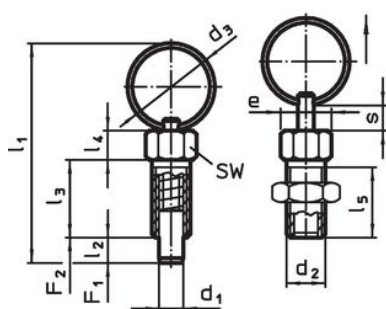


Bild 1

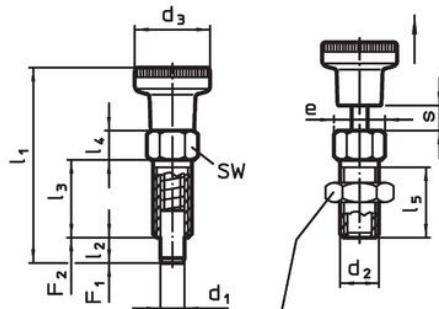


Bild 2

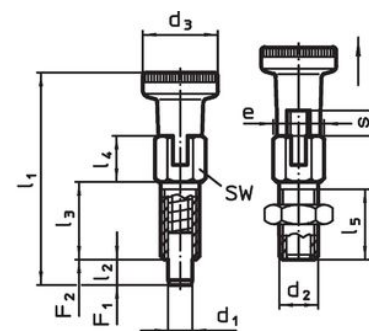


Bild 3

Kontermutter
22120.0704 – .0708 (Stahl)
22120.0714 – .0718 (rostfreier Stahl)

Bestellinformationen


Abmessungen										SW	Anzugs- dreh- moment max.	Federkraft ¹⁾		 min. max.		 [g]	Art.-Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	e	l ₁	l ₂ min.	l ₃	l ₄	l ₅	s min.	[mm]	[Nm]	F ₁ ~	F ₂ ~	[N]	[°C]	[g]	
-0,05																	
[mm]										[mm]	[Nm]	[N]		[°C]		[g]	
mit Knopf und Arretierung – Bild 3, Stahl																	
3	M6	12	6,9	32,5	3,5	12	7	10	3,5	6	2	3	12	-30	80	3,8	22120.0763

¹⁾ statistischer Mittelwert

Zubehör

	Abmessungen d ₂ [mm]	Schlüsselweite [mm]		Art.-Nr.
Stahl				
	M 6	10	1,3	22120.0704

Anwendungsbeispiel

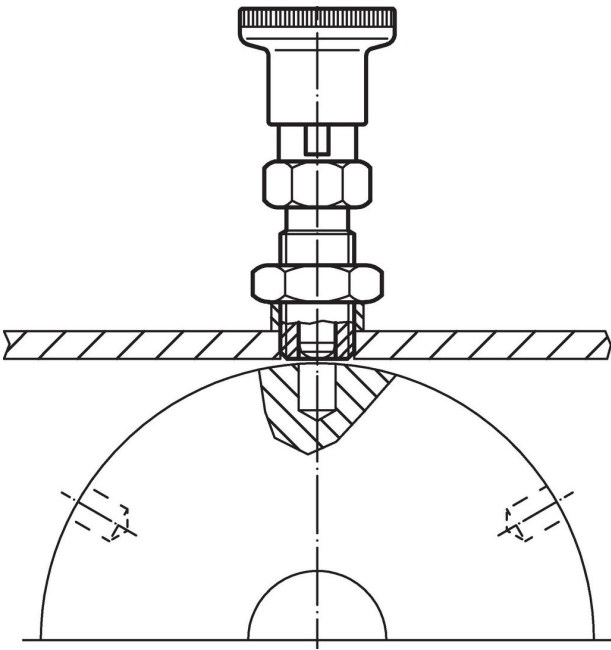

Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.