

Rastbolzen • für dünnwandige Teile  
22120.0288



Produktbeschreibung

Rastbolzen für dünnwandige Bauteile mit Durchgangsbohrung.

Werkstoff

- Hülse**
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Raststift**
- Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt
- Knopf**
- Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Montage

Mit Hilfe der Befestigungshülse lassen sich die Rastbolzen in Bauteile mit Wandstärken von 1-5 mm montieren.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert. Der Bolzen kann je nach Klemmlänge bei Einzug vorstehen.

Weiterführende Informationen


Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Weitere Produkte

- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen

Maßzeichnung

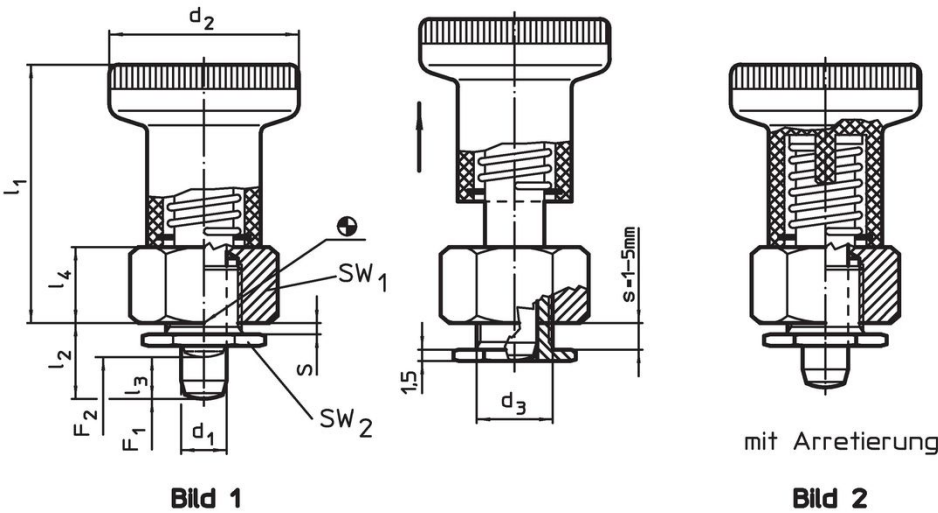

Bestellinformationen


| Abmessungen              |                |                |                |                |                |                |       | SW <sub>1</sub> | SW <sub>2</sub> | Federkraft <sup>1)</sup> |                |  |  | Art.-Nr. |            |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| d <sub>1</sub>           | l <sub>2</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | s     |                 |                 | F <sub>1</sub>           | F <sub>2</sub> | min.                                                                                  | max.                                                                                  |          |            |
| -0,02                    |                |                |                |                |                |                |       |                 |                 | ~                        | ~              |                                                                                       |                                                                                       |          |            |
| -0,05                    |                |                |                |                |                |                |       |                 |                 |                          |                |                                                                                       |                                                                                       |          |            |
| [mm]                     |                |                |                |                |                |                |       | [mm]            | [mm]            | [N]                      |                | [°C]                                                                                  |                                                                                       | [g]      |            |
| mit Arretierung – Bild 2 |                |                |                |                |                |                |       |                 |                 |                          |                |                                                                                       |                                                                                       |          |            |
| 8                        | 10             | 31             | 12             | 40             | 7,5            | 12             | 1 – 5 | 19              | 16              | 15,5                     | 28             | -30                                                                                   | 80                                                                                    | 61       | 22120.0288 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

## Zubehör

|                                                                                   | <br>[g] | Art.-Nr.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ringschlüssel, flach                                                              |                                                                                          |            |
|  | 26                                                                                       | 22120.0299 |

## Anwendungsbeispiel

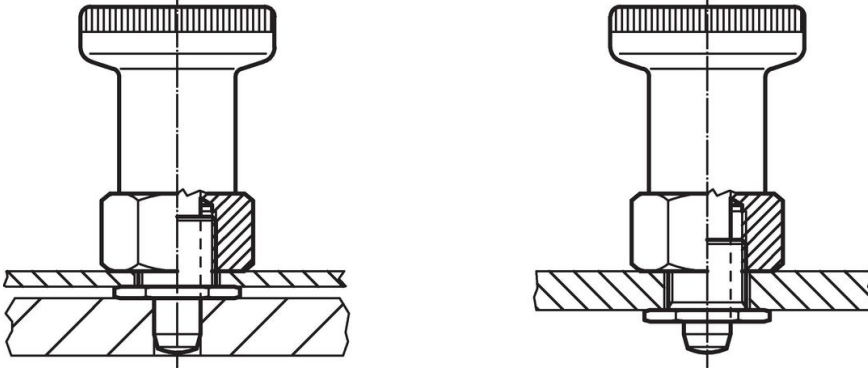

## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.