

## Rastbolzen • mit Zugring

22120.1318



### Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

#### Werkstoff

##### Hülse

- Stahl, brüniert

##### Raststift

- Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

##### Zugring

- Rostfreier Stahl 1.4310

#### Montage

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

#### Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Zugring nach dem Einziehen des Raststifts um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorsteht darf).

#### Weiterführende Informationen

#### Weitere Produkte

- Haltestücke, für Rastriegel und Rastbolzen, Druckguss
- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen
- Distanzringe, für Rastbolzen
- Haltestücke, für Rastriegel und Rastbolzen

### Maßzeichnung

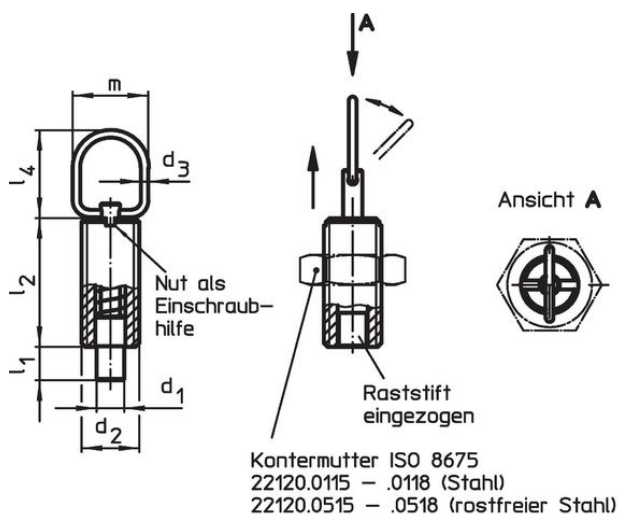


Bild 1

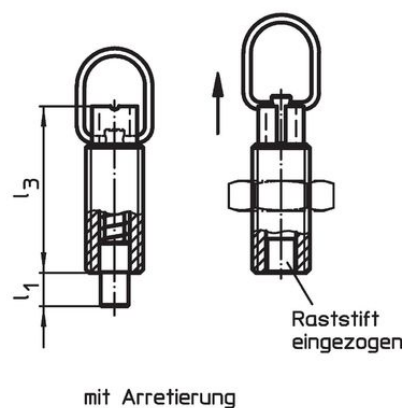


Bild 2

Bestellinformationen


| Abmessungen                      |                |                |                        |                |                |                |    | Hub<br>s | Federkraft <sup>1)</sup> |                     |  max. |  | Art.-Nr.   |  |
|----------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----|----------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| d <sub>1</sub>                   | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub><br>min. | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | m  |          | F <sub>1</sub><br>~      | F <sub>2</sub><br>~ |                                                                                          |                                                                                     |            |  |
| -0,05<br>-0,1                    |                |                |                        |                |                |                |    | [mm]     |                          |                     | [N]                                                                                      | [°C]                                                                                | [g]        |  |
| ohne Arretierung – Bild 1, Stahl |                |                |                        |                |                |                |    |          |                          |                     |                                                                                          |                                                                                     |            |  |
| 8                                | M16            | 2              | 9                      | 34             | 44             | 25             | 22 | 9        | 7                        | 27                  | 250                                                                                      | 43                                                                                  | 22120.1318 |  |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

Zubehör

|                                                                                   | Abmessungen<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | Schlüsselweite<br>[mm] |      | Art.-Nr.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------|------------|
| Kontermuttern ISO 4035, Stahl                                                     |                                       |                        |      |            |
|  | M16                                   | 24                     | 18,0 | 22120.0710 |

Anwendungsbeispiel

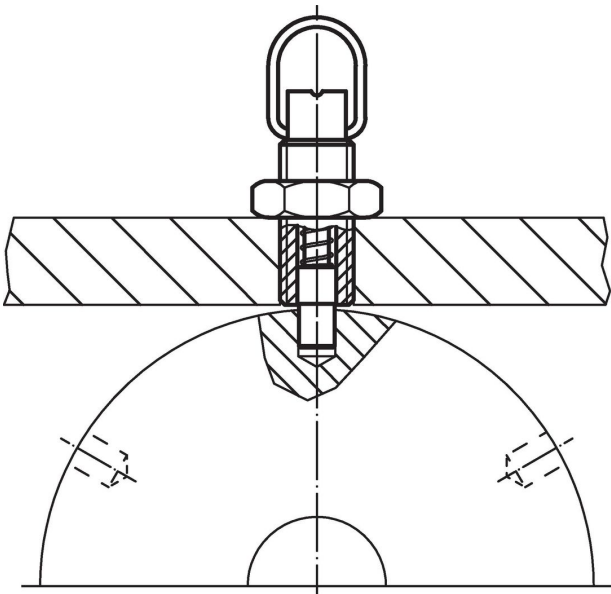

Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.