

## Rastbolzen • mit Zugring

22120.1410



### Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

### Werkstoff

#### Hülse

- Rostfreier Stahl 1.4305

#### Raststift

- Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

#### Zugring

- Rostfreier Stahl 1.4310

### Montage

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

### Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Zugring nach dem Einziehen des Raststifts um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorsteht darf).

### Weiterführende Informationen

### Weitere Produkte

- Haltestücke, für Rastriegel und Rastbolzen, Druckguss
- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen
- Distanzringe, für Rastbolzen
- Haltestücke, für Rastriegel und Rastbolzen

### Maßzeichnung

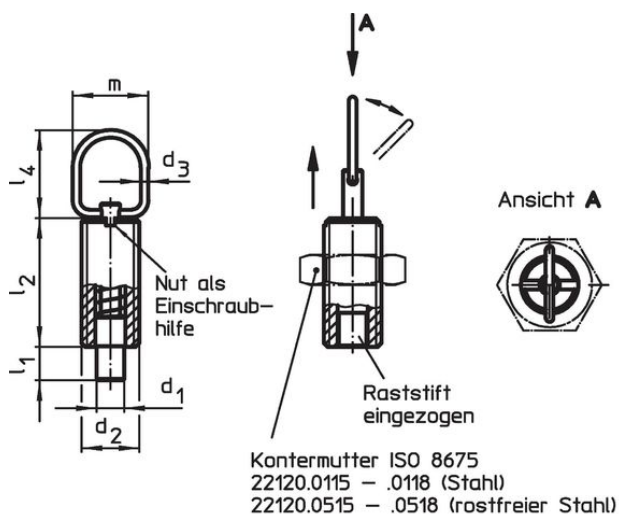


Bild 1

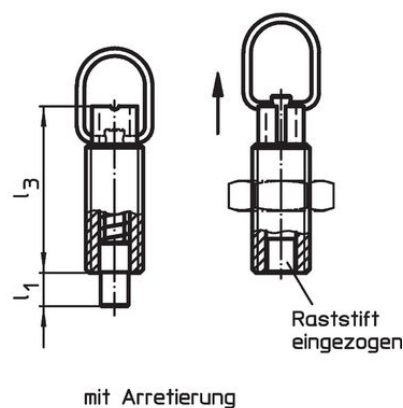


Bild 2

## Bestellinformationen


| Abmessungen                                 |                |                |                        |                |                |                |    | Hub<br>s | Federkraft <sup>1)</sup> |                     | max. |     | Art.-Nr.   |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----|----------|--------------------------|---------------------|------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>                              | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub><br>min. | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | m  |          | F <sub>1</sub><br>~      | F <sub>2</sub><br>~ |      |     |            |
| -0,05<br>-0,1                               |                |                | [mm]                   |                |                |                |    | [mm]     | [N]                      |                     | [°C] | [g] |            |
| ohne Arretierung – Bild 1, Rostfreier Stahl |                |                |                        |                |                |                |    |          |                          |                     |      |     |            |
| 5                                           | M10            | 1,5            | 5                      | 22             | 28             | 23             | 18 | 5        | 5                        | 15                  | 250  | 11  | 22120.1410 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

## Zubehör

|                                                                                   | Abmessungen<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | Schlüsselweite<br>[mm] |     | Art.-Nr.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----|------------|
| Kontermuttern ISO 4035, Rostfreier Stahl                                          |                                       |                        |     |            |
|  | M10                                   | 16                     | 5,3 | 22120.0716 |

## Anwendungsbeispiel

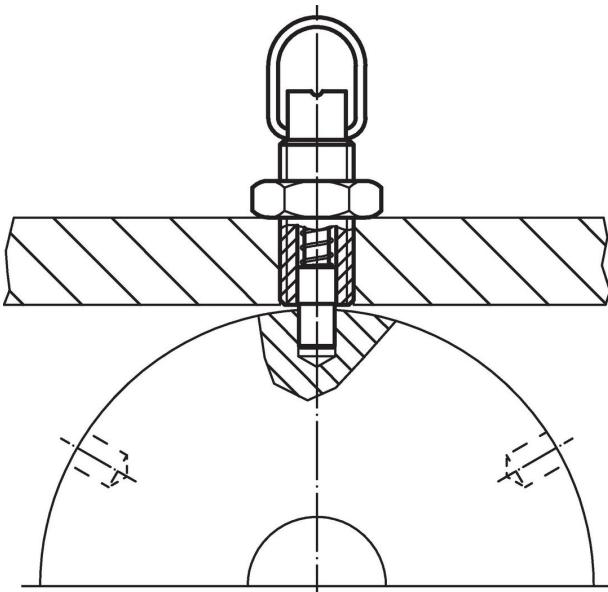

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.