

Federnde Seitendruckstücke

22140.0014



Produktbeschreibung

Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.

Werkstoff

Kugel

- Rostfreier Stahl, gehärtet

Körper

- Automatenstahl, brüniert

Feder

- Rostfreier Stahl

Montage


Einbaumaß l_3 beachten.

Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Maßzeichnung


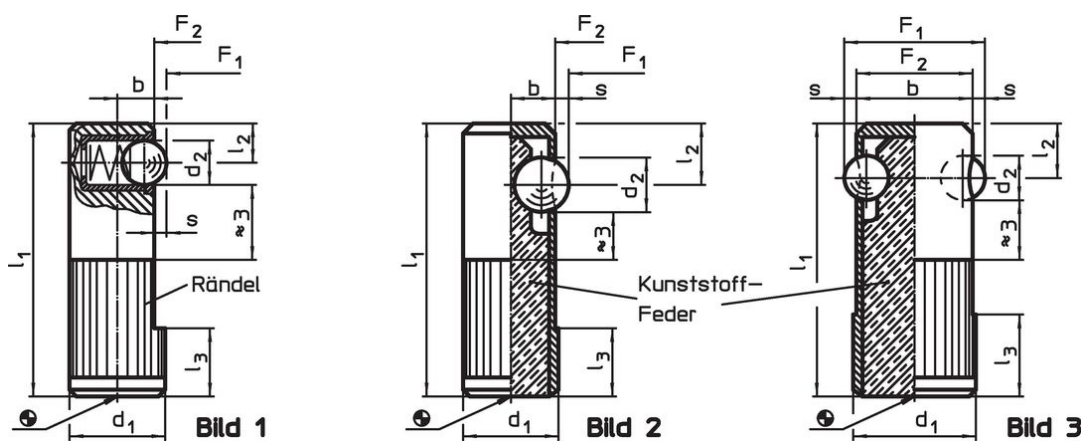


Bestellinformationen

Abmessungen						Aufnahme- bohrung H8 [mm]	Hub s [mm]	Federkraft ¹⁾		 min. max. [°C]	 [g]	Art.-Nr.	
d ₁ +0,1	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	b			F ₁ ~	F ₂ ~				
[mm]								[N]					
Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft, einseitig – Bild 1													
14	6,5	40	5,8	10	5,4	14	1,9	8	18	-30	50	43	22140.0014

¹⁾ statistischer Mittelwert

Anwendungsbeispiel

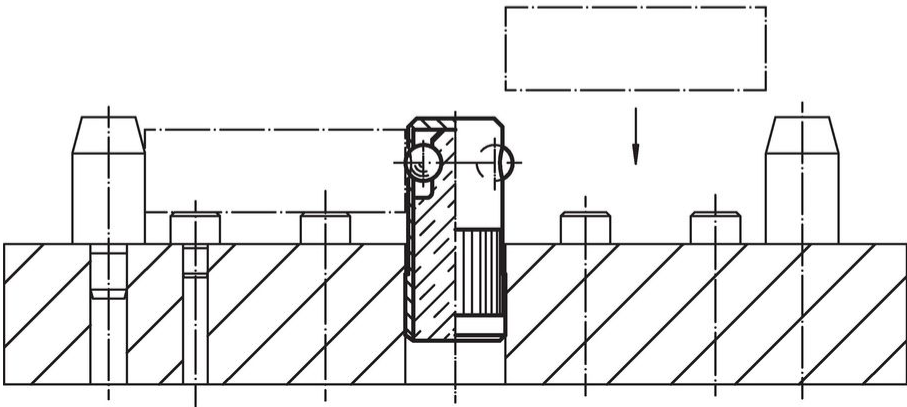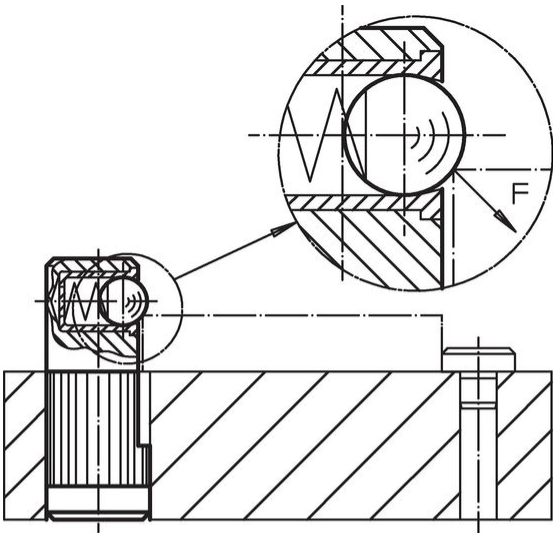

Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.