

Federnde Seitendruckstücke

22140.0414



Produktbeschreibung

Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.

Werkstoff

- Kugel**
- Kugellagerstahl, gehärtet
- Körper**
- Automatenstahl, brüniert
- Feder**
- Kunststoff (PU)

Montage


Einbaumaß l_3 beachten.

Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Maßzeichnung


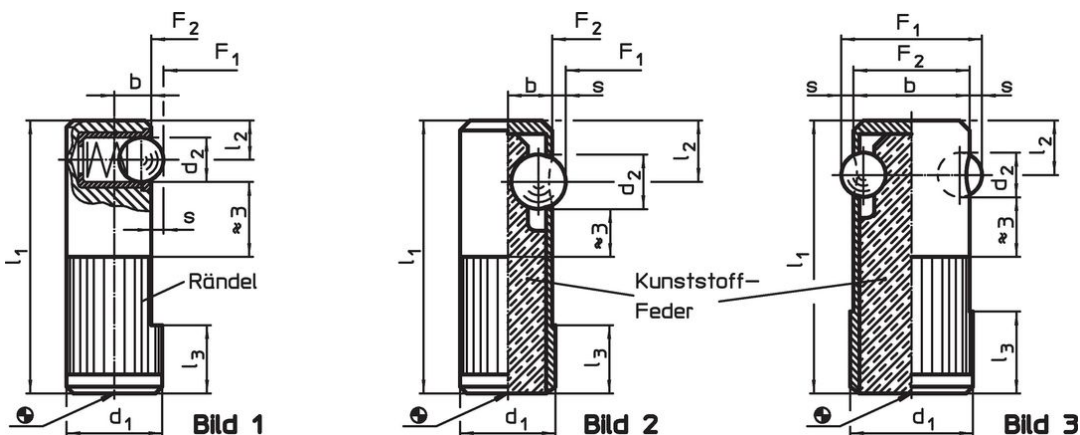


Bestellinformationen

Abmessungen						Aufnahme- bohrung H8 [mm]	Hub s [mm]	Federkraft ¹⁾		min. max. [°C]		[g]	Art.-Nr.
d ₁ +0,1	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	b			F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]				
[mm]													
Kugel aus Kugellagerstahl, verstärkte Federkraft, einseitig – Bild 2													
14	8	40	9	10	6,5	14	2	120	480	-40	80	20	22140.0414

¹⁾ statistischer Mittelwert

Anwendungsbeispiel

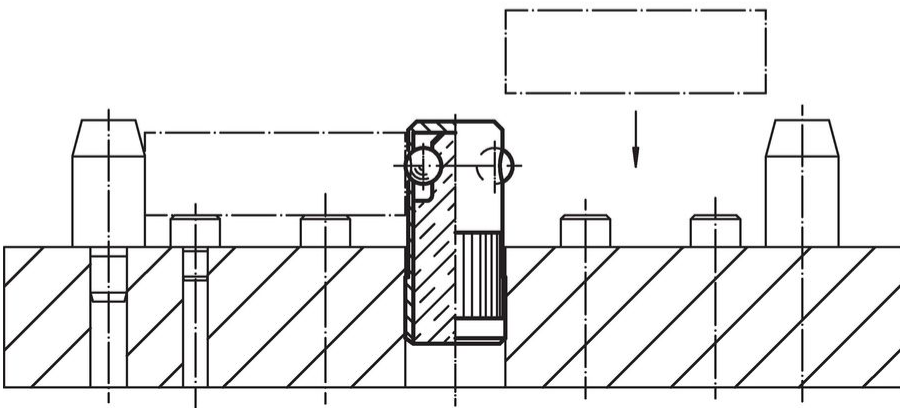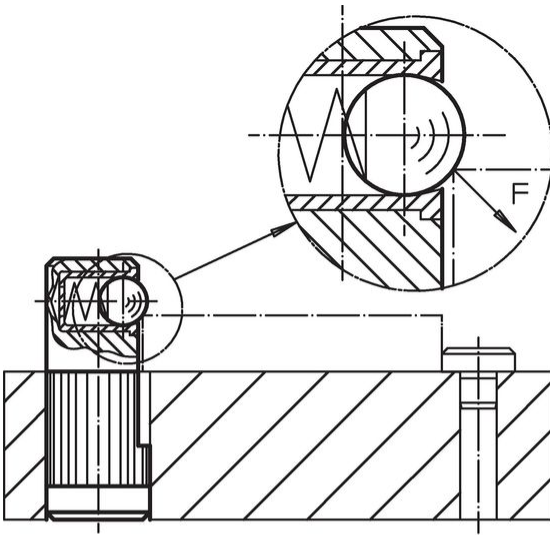

Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.