

## Seitendruckstücke • glatt, mit Abdichtung, mit Innengewinde

22150.1126



### Produktbeschreibung

Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.  
Mit Abdichtung gegen Späne und Schmutz.

### Werkstoff

#### Dichtung

- CR

#### Hülse

- Aluminium Al

#### Gewindescheibe

- Stahl, brüniert

#### Feder

- Stahl, brüniert

### Montage

Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

$l_0$  = Achsabstand,

$y$  = Werkstückhöhe,

$w$  = Werkstücklänge,

$x$  = Koordinatenmaß,

$z$  = Anschlagdurchmesser

Berechnung Maß  $x$  für Werkstücke:

$$x = d_2/2 - s$$

Montage durch Einpressen.

### Kennzeichnung

Ausführung Standard-Federkraft = Feder aus Stahl, brüniert

### Weiterführende Informationen


### Hinweise

In die Gewindescheibe können individuelle Stifte eingeschraubt werden.

### Weitere Produkte

- Exzenter, für Seitendruckstücke, glatt

### Maßzeichnung

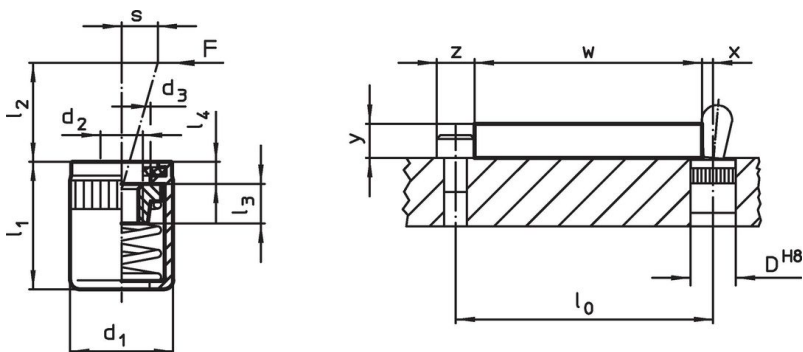

### Bestellinformationen

| Abmessungen         |                | Federkraft                   | Abmessungen    |                      |                |                |                | Hub  | Aufnahme-<br>bohrung |  max. |  | Art.-Nr.   |
|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>      | d <sub>2</sub> | F<br>max. <sup>1)</sup><br>~ | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub><br>-2 | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | s    | D<br>H8              |                                                                                            |                                                                                       |            |
| [mm]                |                | [N]                          | [mm]           |                      |                |                |                | [mm] | [mm]                 | [°C]                                                                                       | [g]                                                                                   |            |
| Standard-Federkraft |                |                              |                |                      |                |                |                |      |                      |                                                                                            |                                                                                       |            |
| 10                  | M4             | 75                           | 6,3            | 12                   | 10             | 4,5            | 1,8            | 1    | 10                   | 110                                                                                        | 2,2                                                                                   | 22150.1126 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

## Zubehör

|                                                                                   | Abmessungen<br>d <sub>1</sub><br>[mm] | <br>[g] | Art.-Nr.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Montagewerkzeug                                                                   |                                       |                                                                                            |            |
|  | 10                                    | 49                                                                                         | 22150.0831 |

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.