

Kugelsperrbolzen • selbstsichernd, mit Standardgriff
22370.0087



Produktbeschreibung

Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.
Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz.
Kompakte Bauweise mit Standardgriff.

Werkstoff

- Bolzenteil**
- Rostfreier Stahl 1.4305
- Feder**
- Rostfreier Stahl

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.
Kennzeichnung
Ausführung rostfreier Stahl 1.4542 mit Markierung unterhalb der Kugeln.

Weiterführende Informationen


Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Zubehör

- Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22400.
- Weitere Produkte**
- Kugelsperrbolzen, selbstsichernd, mit Standardgriff, Titan
 - Aufnahmebuchsen, für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen
 - Aufnahmebuchsen, mit Flansch, für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen
 - Halteseile
 - Positionierbuchsen, mit Bund, DIN 172 A
 - Positionierbuchsen, ohne Bund, DIN 179 A

Maßzeichnung

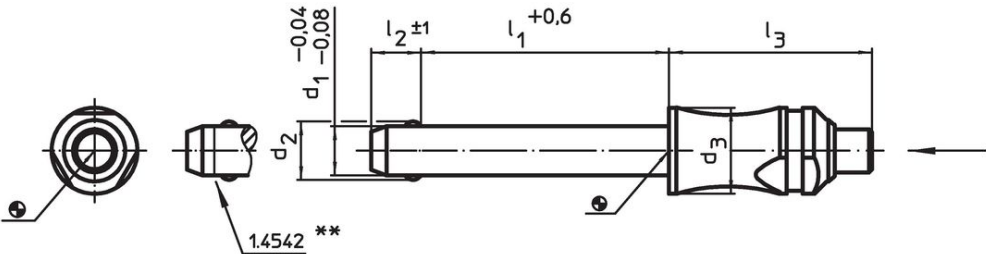

** Ausführung rostfreier Stahl 1.4542 mit Kennzeichnung.

Bestellinformationen

Abmessungen						Aufnahme- bohrung H11	 max.		Scherfestig- keit zwei- schnittig ¹⁾ min.	Art.-Nr.
d ₁ -0,04 -0,08	l ₁ +0,6	d ₂	d ₃	l ₂ ±1	l ₃	[mm]	[°C]	[g]	[kN]	
[mm]						[mm]	[°C]	[g]	[kN]	
Rostfreier Stahl										
16	35	19	20	14	39,5	16	250	130	155	22370.0087

¹⁾ Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.