

## Federnde Druckstücke • mit Innensechskant

22060.0216



### Produktbeschreibung

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdruckstift eingesetzt werden.

### Werkstoff

#### Bolzen

- Thermoplast POM, weiß

#### Hülse

- Automatenstahl, brüniert

#### Feder

- Rostfreier Stahl

### Montage

Montage / Demontage mit Innensechskant und Schlitz möglich.

Zur Montage mit Schlitz (Bolzen Seite) spezielles Montagewerkzeug verwenden.

### Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung



Standard-Federkraft



verstärkte Federkraft

### Weiterführende Informationen

### Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Die Kennzeichnung der Federkraft entfällt bei allen Fertigungslosen ab Q2/2025.


### Verweise

Gewindegewissung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

### Weitere Produkte

- Federnde Druckstücke, mit Innensechskant und Abdichtung
- Halter, für federnde Druckstücke

### Maßzeichnung

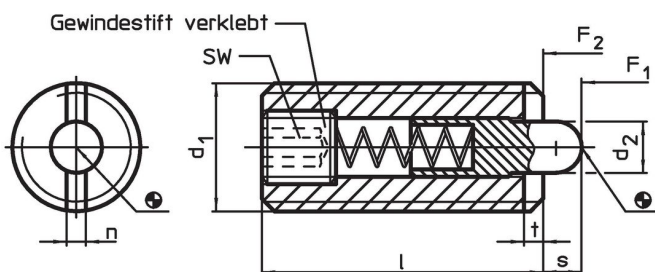


### Bestellinformationen


| Abmessungen                                                 |                |    |     |     | SW   | Hub<br>s | Federkraft <sup>1)</sup> |                     |  min.   max. |  | Art.-Nr. |            |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----|-----|-----|------|----------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| d <sub>1</sub>                                              | d <sub>2</sub> | l  | n   | t   |      |          | F <sub>1</sub><br>~      | F <sub>2</sub><br>~ |                                                                                                   |                                                                                       |          |            |
| [mm]                                                        |                |    |     |     | [mm] | [mm]     | [N]                      |                     | [°C]                                                                                              | [g]                                                                                   |          |            |
| Automatenstahl, Bolzen aus Thermoplast, Standard-Federkraft |                |    |     |     |      |          |                          |                     |                                                                                                   |                                                                                       |          |            |
| M16                                                         | 7,5            | 32 | 3,2 | 2,5 | 5    | 5        | 38                       | 100                 | -30                                                                                               | 50                                                                                    | 31       | 22060.0216 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

Zubehör

|                                                                                   | Abmessungen                                            |     |       |     | <br>[g] | Art.-Nr.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                   | d <sub>1</sub>                                         | b   | d     | l   |                                                                                            |            |
|                                                                                   | [mm]                                                   |     |       |     |                                                                                            |            |
|                                                                                   | Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig) |     |       |     |                                                                                            |            |
|  | M16                                                    | 100 | 13,50 | 105 | 144                                                                                        | 22060.0916 |

Anwendungsbeispiel

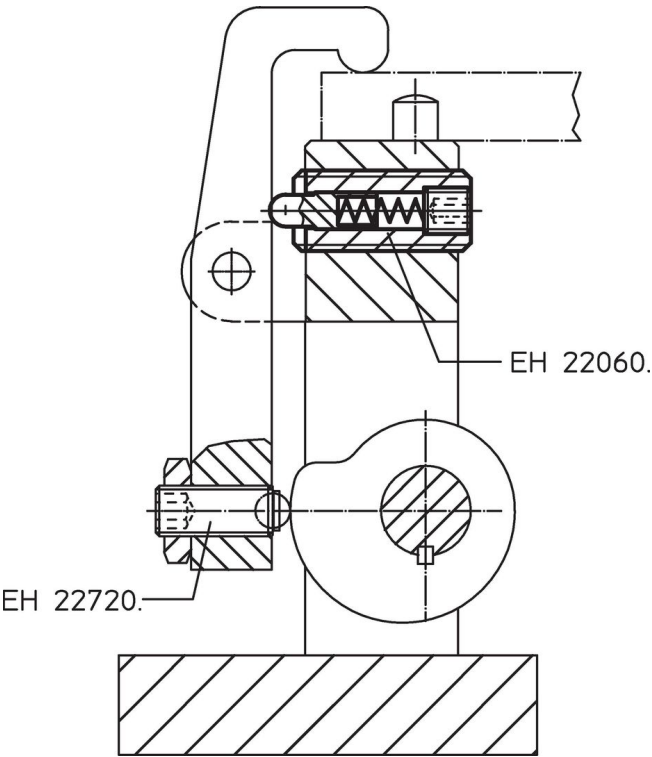

Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.