

## Federnde Druckstücke • mit Innensechskant

22060.0416



### Produktbeschreibung

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdruckstift eingesetzt werden.

### Werkstoff

#### Bolzen

- Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert

#### Hülse

- Rostfreier Stahl 1.4305

#### Feder

- Rostfreier Stahl

### Montage

Montage / Demontage mit Innensechskant und Schlitz möglich.

Zur Montage mit Schlitz (Bolzen-seite) spezielles Montagewerkzeug verwenden.

### Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung



Standard-Federkraft



verstärkte Federkraft

### Weiterführende Informationen

### Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Die Kennzeichnung der Federkraft entfällt bei allen Fertigungslosen ab Q2/2025.


### Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

### Weitere Produkte

- Federnde Druckstücke, mit Innensechskant und Abdichtung
- Halter, für federnde Druckstücke

### Maßzeichnung

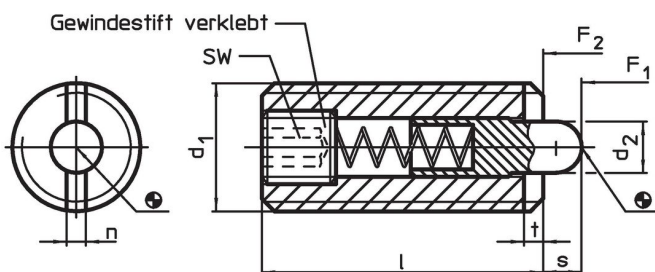


### Bestellinformationen


| Abmessungen                           |                |      |     |     | SW   | Hub<br>s | Federkraft <sup>1)</sup> |                |  max. |  | Art.-Nr.   |
|---------------------------------------|----------------|------|-----|-----|------|----------|--------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                        | d <sub>2</sub> | l    | n   | t   |      |          | F <sub>1</sub>           | F <sub>2</sub> |                                                                                            |                                                                                       |            |
|                                       |                | [mm] |     |     | [mm] | [mm]     | ~                        | ~              | [°C]                                                                                       | [g]                                                                                   |            |
| rostfreier Stahl, Standard-Federkraft |                |      |     |     |      |          |                          |                |                                                                                            |                                                                                       |            |
| M16                                   | 7.5            | 32   | 3.2 | 2.5 | 5    | 5        | 38                       | 100            | 250                                                                                        | 34                                                                                    | 22060.0416 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

Zubehör

|                                                                                   | Abmessungen    |     |       |     |  | Art.-Nr.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                   | d <sub>1</sub> | b   | d     | l   |                                                                                     |            |
|                                                                                   | [mm]           |     |       |     |                                                                                     |            |
| Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)                            |                |     |       |     |                                                                                     |            |
|  | M16            | 100 | 13,50 | 105 | 144                                                                                 | 22060.0916 |

Anwendungsbeispiel

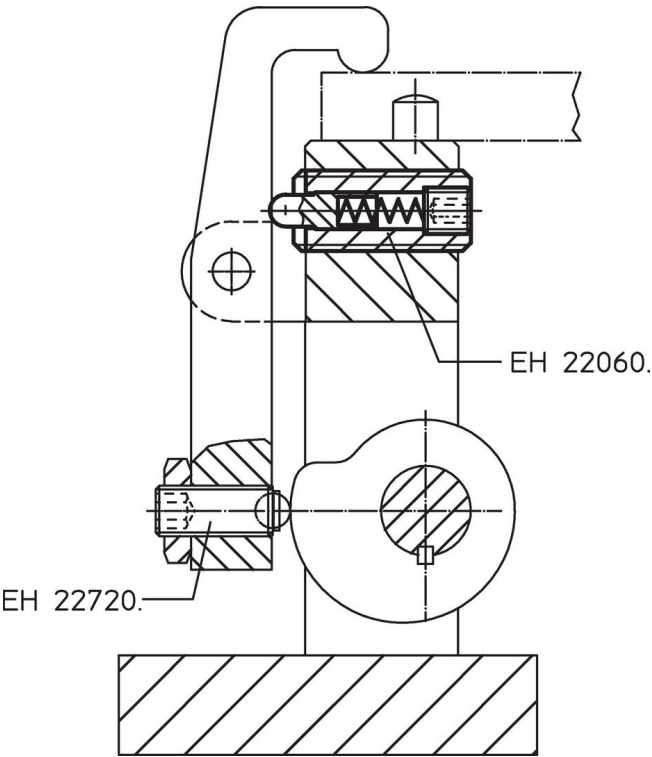

Compliance

- RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
- Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.
- Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>
- Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.