

Federnde Druckstücke • mit Innensechskant
22060.0605



Produktbeschreibung

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdruckstift eingesetzt werden.

Werkstoff


- Bolzen**
- Thermoplast POM, weiß
- Hülse**
- Rostfreier Stahl 1.4305
- Feder**
- Rostfreier Stahl

Montage

Montage / Demontage mit Innensechskant und Schlitz möglich.
Zur Montage mit Schlitz (Bolzen­seite) spezielles Montagewerkzeug verwenden.

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung



Standard-Federkraft



verstärkte Federkraft

Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.
Die Kennzeichnung der Federkraft entfällt bei allen Fertigungslosen ab Q2/2025.


Verweise

Gewin­desicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Produkte

- Federnde Druckstücke, mit Innensechskant und Abdichtung
- Halter, für federnde Druckstücke

Maßzeichnung

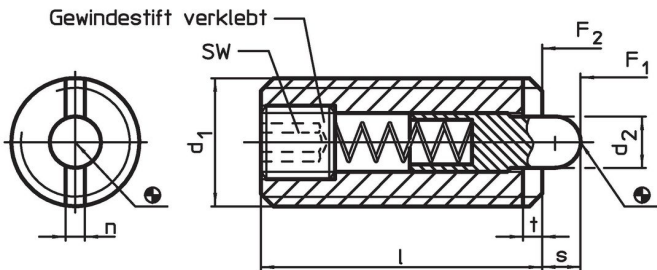


Bestellinformationen


Abmessungen					SW	Hub s	Federkraft ¹⁾					Art.-Nr.
d ₁	d ₂	l	n	t			F ₁	F ₂	min.	max.		
[mm]					[mm]	[mm]	[N]		[°C]		[g]	
rostfreier Stahl, Bolzen aus Thermoplast, Standard-Federkraft												
M5	2,4	18	1,2	0,8	1,5	2,3	6	20	-30	50	1,6	22060.0605

¹⁾ statistischer Mittelwert

Zubehör

	Abmessungen				 [g]	Art.-Nr.
	d ₁	b	d	l		
	[mm]					
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)						
	M 5	50	4,00	60	21	22060.0905

Anwendungsbeispiel

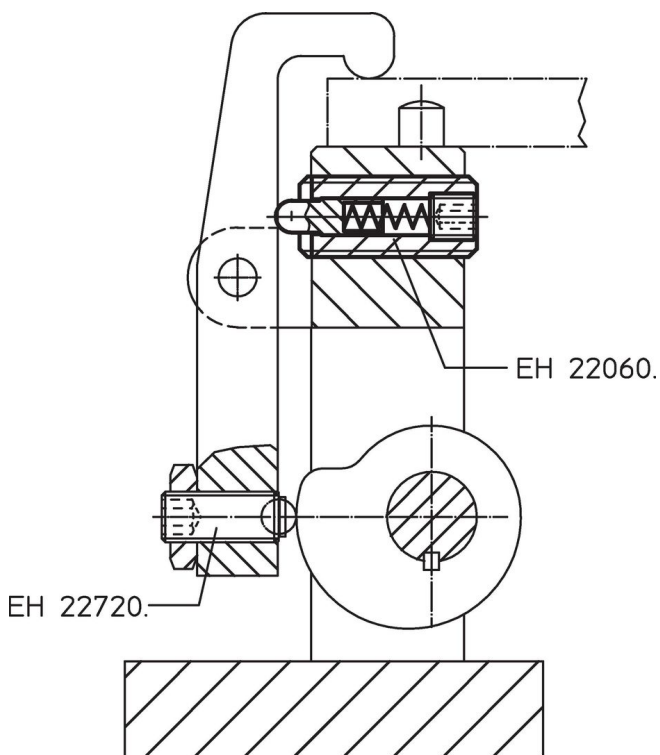

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.