


Federnde Druckstücke • lange Ausführung
22070.0380



Produktbeschreibung

Verwendung als Auswerfer, An- und Abdruckstift und Dämpfungselement.

Werkstoff


- Bolzen**
- Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert
- Hülse**
- Rostfreier Stahl 1.4305
- Feder**
- Rostfreier Stahl

Montage

Montage / Demontage mit Innensechskant und Schlitz möglich.
Zur Montage mit Schlitz (Bolzen­seite) spezielles Montagewerkzeug verwenden.

Kennzeichnung

verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen
Die Kennzeichnung der Federkraft entfällt bei allen Fertigungslosen ab Q2/2025.



Weiterführende Informationen


Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung: Polyamid-Rundumbeschichtung (Details hierzu finden Sie im Technischen Anhang)

Maßzeichnung

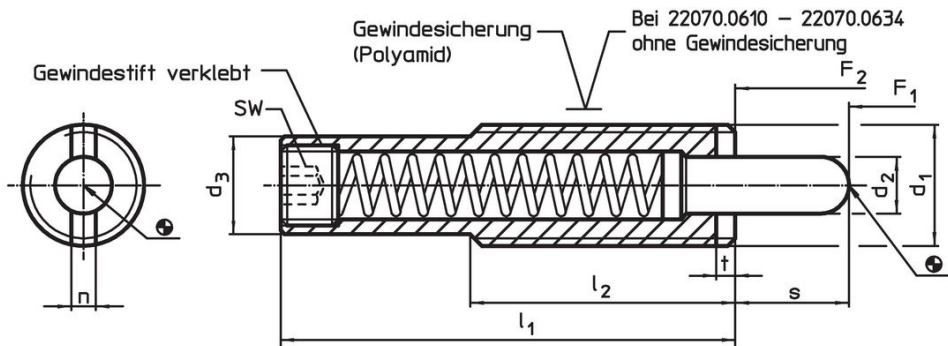


Bestellinformationen

Abmessungen							Hub s	SW	Federkraft ¹⁾		 min. max.		 [g]	Art.-Nr.
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	l ₂	n	t			F ₁ ~	F ₂ ~	[N]			
[mm]							[mm]	[mm]	[N]		[°C]			
rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft, mit Gewindesicherung														
M24	60	10	19,6	45	3,7	3	15	8	40	192	-30	90	135	22070.0380

¹⁾ statistischer Mittelwert

Anwendungsbeispiel

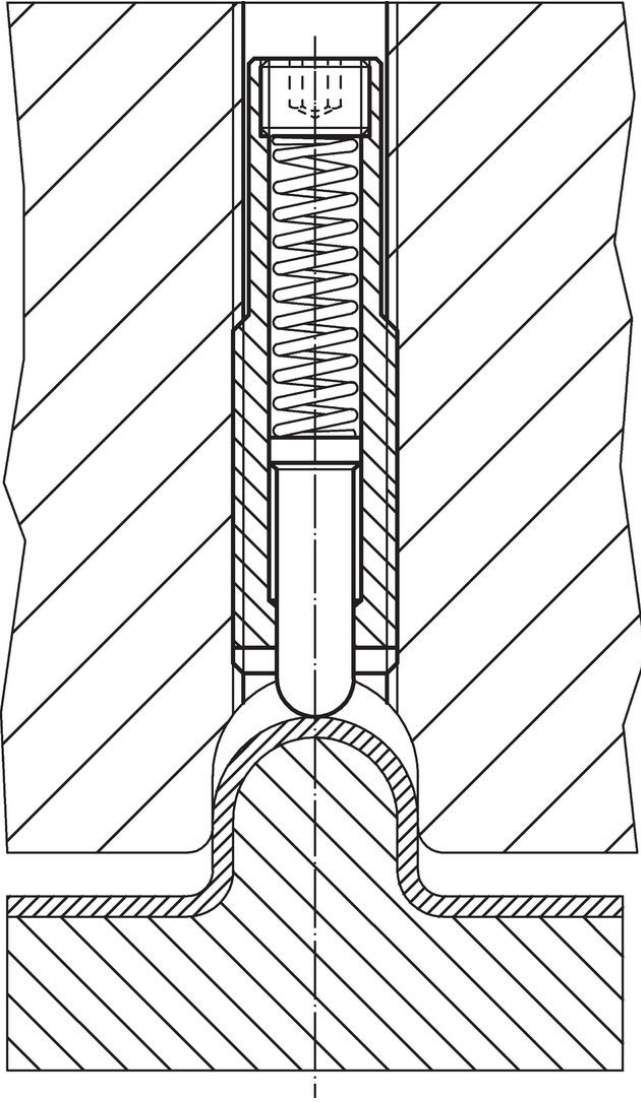

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.