

## Gelenkteller • mit Rutsicherung

22590.1672



### Produktbeschreibung

Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.  
Die Kunststoffkappe am Gelenkteller verhindert ein Verrutschen.

### Werkstoff

#### Kugelelement mit Bolzen

- Rostfreier Stahl 1.4305

#### Gummikappe

- Gummi, schwarz

#### Kontermutter

- Rostfreier Stahl A2, ISO 4032

#### Teller

- Rostfreier Stahl 1.4305

### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Bei der Ausführung  $d_1 = M10$  und  $M12$  ist die Kontermutter gemäß DIN 934.

### Maßzeichnung

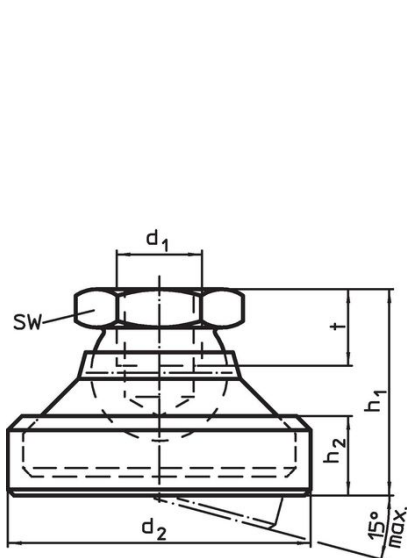


Bild 1

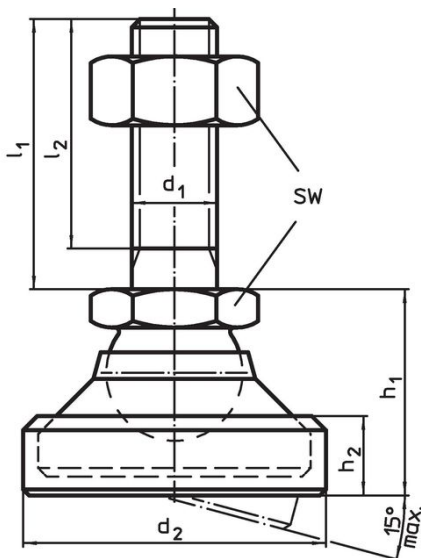


Bild 2

### Bestellinformationen

| Abmessungen                                                 |                |                |                |                     |                | SW | Belastbarkeit bei statischer Belastung<br>max. |  | Art.-Nr.   |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                                              | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | h <sub>1</sub><br>~ | h <sub>2</sub> |    |                                                |                                                                                       |            |
| [mm]                                                        |                |                |                |                     |                |    |                                                |                                                                                       |            |
| Teller und Kugelement mit Bolzen – Bild 2, Rostfreier Stahl |                |                |                |                     |                |    |                                                |                                                                                       |            |
| M16                                                         | 200            | 56             | 194            | 37,5                | 15,5           | 24 | 36                                             | 630                                                                                   | 22590.1672 |

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.