

Gelenkteller • mit Befestigungsbohrungen
22590.0708



Produktbeschreibung

Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.
Mit zwei Befestigungsbohrungen im Teller.

Werkstoff

- Kugelelement**
- Rostfreier Stahl 1.4305
- Teller**
- Rostfreier Stahl 1.4305

Weiterführende Informationen

Hinweise

Bei der Ausführung d₁ = M10 und M12 ist die Kontermutter gemäß DIN 934.

Maßzeichnung

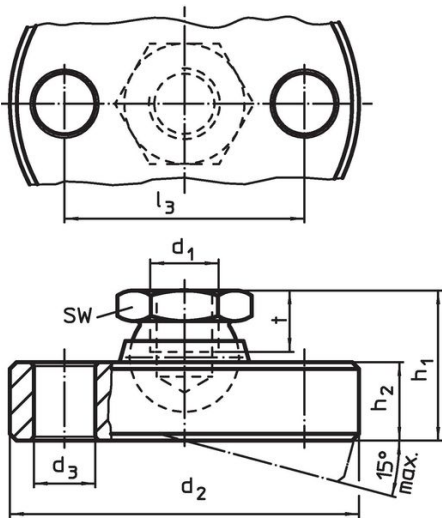


Bild 1


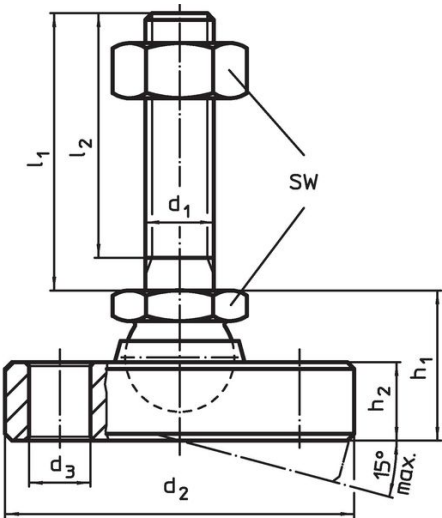


Bild 2

Bestellinformationen

Abmessungen							SW	Belastbarkeit bei statischer Belastung max.		Art.-Nr.
d ₁	d ₂ -0,5	d ₃	l ₃	h ₁ ~	h ₂	t	SW			
[mm]							[mm]	[kN]	[g]	
Teller und Kugelelement aus rostfreiem Stahl – Bild 1										
M8	50	6,6	38	18	8,5	7	13	14	131	22590.0708

Anwendungsbeispiel

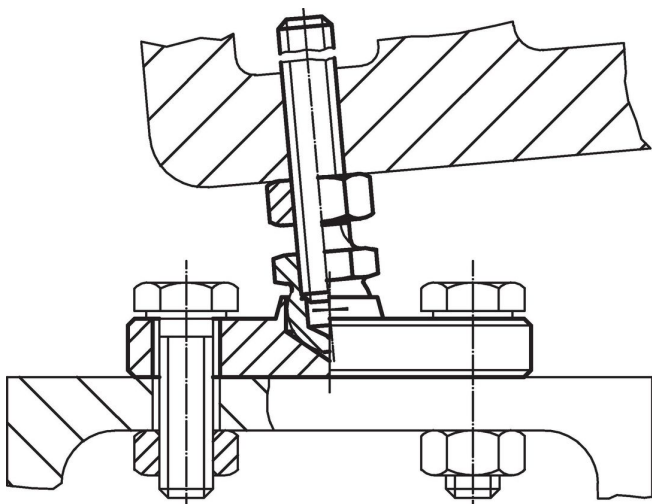

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.