

Gelenkschrauben
22591.0210



Produktbeschreibung

Als einschraubbares Fuß- und Druckstück verwendbar.
Kompakte Ausführung zum einfachen Nivellieren mittels Schlüsselfläche an der Hülse bzw. mittels Innensechskant.

Werkstoff


- Hülse**
- Rostfreier Stahl 1.4305
- Kugelelement**
- Rostfreier Stahl 1.4305

Weiterführende Informationen

Hinweise

Die Gelenkschrauben dürfen ausschließlich auf Druck belastet werden.


Maßzeichnung

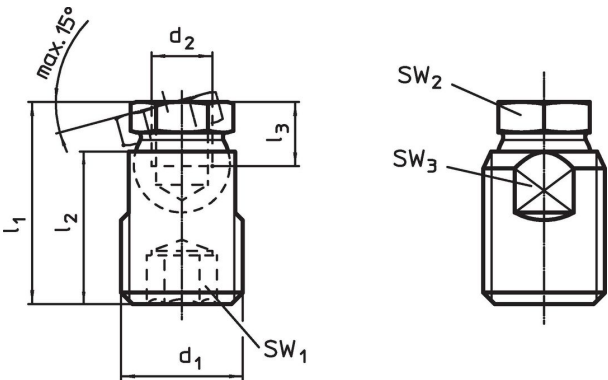

Bestellinformationen

Abmessungen					SW ₁	SW ₂	SW ₃	Belastbarkeit bei statischer Belastung max.		Art.-Nr.
d ₁	d ₂	l ₁ ±0,5	l ₂	l ₃ min.						
[mm]					[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[g]	
Rostfreier Stahl										
M24	M10	39,9	30	9	12	19	20	28	87	22591.0210

Anwendungsbeispiel

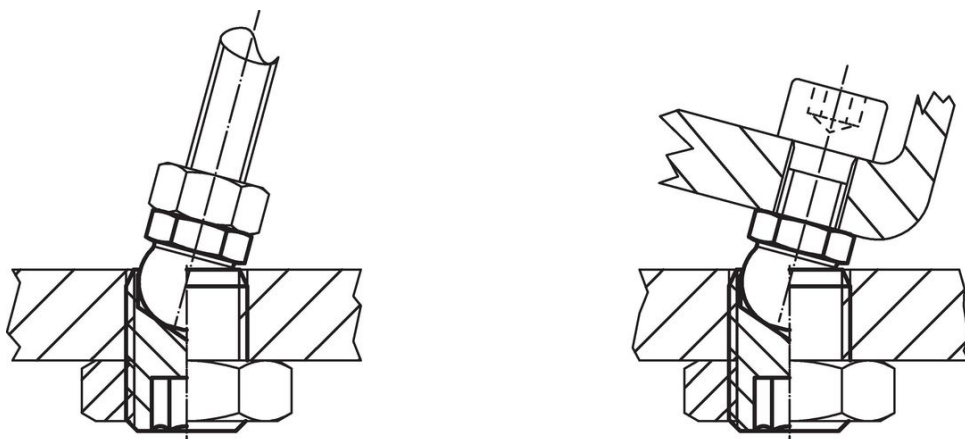

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.