

## Stellfüße

22593.1085



### Produktbeschreibung

Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden. Der Teller ist mit dem Gewindestift/der Mutter durch eine Befestigungsschraube aus rostfreiem Stahl verschraubt und zusätzlich verklebt.

### Werkstoff

#### Mutter

- Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

#### Kontermutter

- Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032

#### Teller

- Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

### Weiterführende Informationen

#### Weitere Produkte

- Stellfüße, mit Rutsicherung

### Maßzeichnung



Bild 1

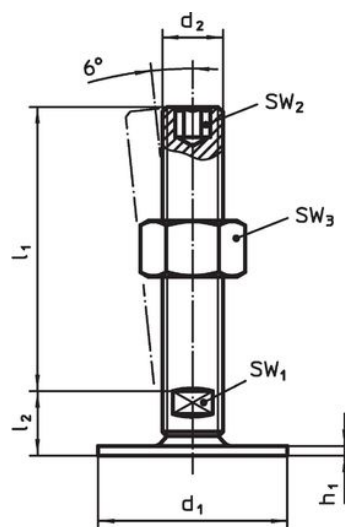


Bild 2

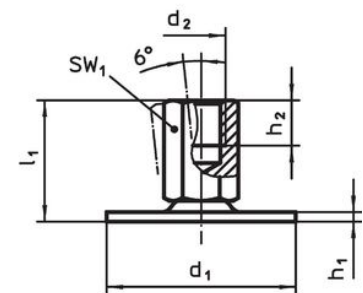


Bild 3

### Bestellinformationen

| Abmessungen                      |                |                |                |                | SW <sub>1</sub> |     | Art.-Nr.   |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>                   | d <sub>2</sub> | l <sub>1</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | [mm]            | [g] |            |
| mit Innengewinde – Bild 3, Stahl |                |                |                |                |                 |     |            |
| 80                               | M20            | 45             | 3              | 20             | 27              | 256 | 22593.1085 |

## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.